


Cherne Packers - används vid VA renoveringar.

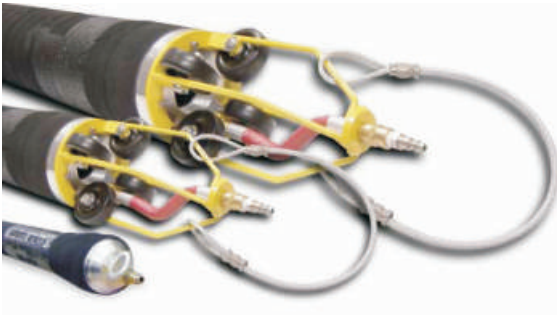


Cherne Packers eller Carriers, som de också kallas, används som s.k "bärare" av materialet när en ledning punktrepareras - se bild nedan.

Finns från DN 100 - DN 300, i olika längder ifrån 1525-4570mm. Tillverkade i naturgummi med ingjuten cord gör den extremt flexibel och motståndskraftig.

Vikbar för transportändamål.

De flexibla modellerna är special-lutrustade med integrerade rullhjul för lättare installation i röret.

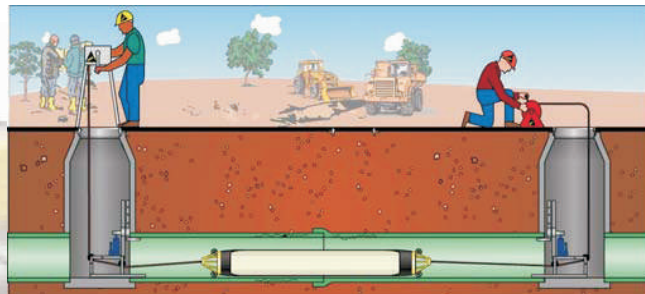

Genomföringen gör det möjligt att hålla ledningen igång samtidigt som reparationen pågår.

Centrerad påfyllning gör det lätt att ansluta s.k Pushrods som gör det möjligt att skjuta in Packern i röret samtidigt som den fungerar som påfyllningsslang med snabbkopplingar som byggs på med så många som behövs.

Art nr	Längd (mm)	Ungefärlig kontakt med röret (mm)	DN	Max rördiam (mm)
278-548	1525	1320	100-150	158
278-558	2440	2235	100-150	158
278-508	3050	2845	100-150	158
278-568	3660	3450	100-150	158
278-578	4570	4370	100-150	158
278-588	1525	1210	150-250	260
278-598	2440	2140	150-250	260
278-518	3050	2740	150-250	260
278-608	3660	3350	150-250	260
278-618	4570	4260	150-250	260
278-628	1525	1210	200-300	310
278-638	2440	2140	200-300	310
278-528	3050	2740	200-300	310
278-648	3660	3350	200-300	310
278-658	4570	4260	200-300	310