

IBECO förhöjningsringar



Förhöjningsringar av återvunnen blyfri termoplast


- Låg vikt - installeras lätt av en man
- Flexibla - anpassar sig till underlaget
- Slagtåliga - tål ovarsam hantering utan sprickbildning
- Ljuddämpande jämfört med andra material
- Klarar stor belastning - se tabell



Försökstest - belastning

Belastning ton	Sättning mm
10	0,5
20	1,1
40	2,2
60	3,3
80	4,4

Obs! Ca 10 min efter avslutad belastning har ringen återfått sitt ursprungsformat

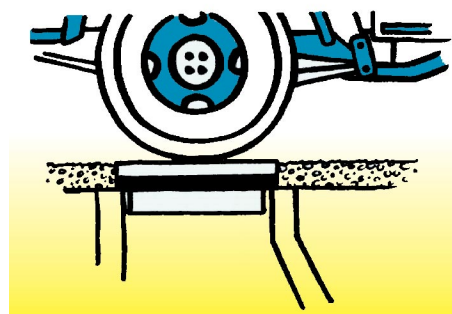

Mått och vikt

Brunnsdim	Tjocklek mm	Mått inv / utv mm	Vikt kg	Antal per pall	RSK nr
600	9/22	600 / 750	3,0	100	703 92 05
	15	600 / 750	2,3	100	703 92 01
	30	600 / 750	6,0	50	703 92 02
	50	600 / 765	10,0	30	703 92 03
	100	600 / 765	20,0	15	703 92 04
640	9/22	640 / 800	4,0	100	703 92 30
	15	640 / 800	3,5	100	703 92 26
	30	640 / 800	7,0	50	703 92 27
	50	640 / 800	11,5	30	703 92 28
	100	640 / 800	23,0	15	703 92 29
425	30	425 / 625	5,5	50	703 92 06
	50	425 / 625	9,5	30	703 92 08
	100	425 / 625	18,5	15	703 92 09