


# IBECO - Hydromittari

## IBECO - Hydromittari-Tiiveyskokeisiin

IBECO hydromittari varusteita käytetään tiiveyskokeisiin itsevirtausputkistossa. Hydromittari on valmistettu ruostumattomasta pellistä, cm. porrastuksella, rakenne ruostumaton ja muoviletku joka toimii nousuputkena.

Hydromittari toimitetaan liitäntäletkuilla, sulkuventtiilillä ja koukkukytkenällä.

Hydromittari toimii kuin varoventtiili. Painetta korotetaan tulpissa paineilmalla, samanaikaisesti nousee vesipilari nousuputkessa. Jos paine nousee liian korkealle niin silloin vesi työntyy ulos nousuputkesta ja paine on eliminoitu.

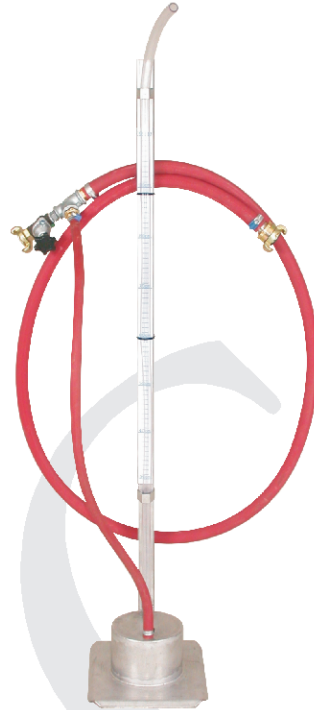

### Art. nro

1501

### Spesifikaatio

1. Vesisäiliö.
2. Rakenne ruostumaton, cm. porrastettu. Muoviletku nousuputkena.
3. Kumiletku DN15L=1m, T-putkesta hydromittariin.
4. Kumiletku DN20L=2,5m. T-putkesta MUNI-PALLOON. Letkuun päähän on asennettu koukkukytkin.
5. CHERNE MUNI-PALLO läpiviennillä.
6. CHERNE TESTI-PALLO.
7. Sundersventtiili kompressorikytkentään.

