

Cherne - Kwik `N Sure



Cherne mekaniska rörproppar


Propparna är avsedda för snabb och säker avstängning för t ex provtryckning, täthetsprovning mm.

I standardutförande levereras propparna med packning i naturgummi.

Propparna kan även beställas med gummipackning i NBR - Nitril - för användning i samband med hydrokarboner exempelvis oljor.



Kwik `N Sure - Med många finesser

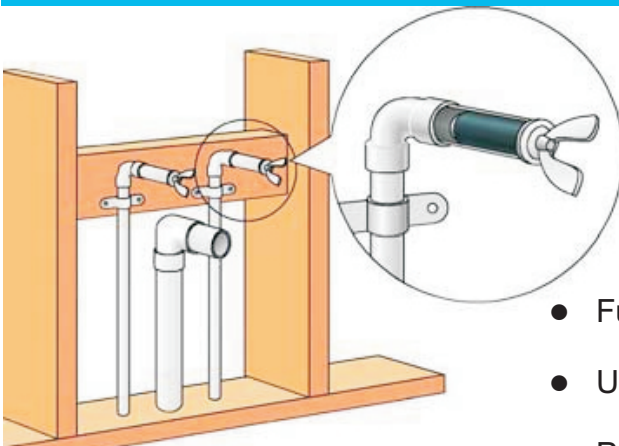

- Fungerar i alla sorters rör.
- Utmärkt för att täta vid rörände.
- Proppen klarar tryck t.o.m 12 kg. (se dimensionstabell på baksidan)
- DN10 - Dn32 lev. med vingmutter.
- Dn40 - Dn125 lev. med sexkantsmutter

Dimensionstabell Cherne Kwik´N Sure mekaniska rörproppar

Art.nr	DN	Spännvidd Min/Max (mm)	Max tryck i ledningen (Bar)		
			Luft	Mvp (M)	Vatten
269-832	10	10-11	13,75	141	9,6
269-840	15	13-14	9,57	98	9,6
269-867	20	18-22	9,57	98	9,6
269-875	25	22-26	7,47	76	7,5
269-883	32	32-36	6,88	70	6,9
269-891	40	36-40	4,78	49	4,8
269-905	50	44-52	1,2	76	7,5
269-913	60	58-69	3,1	32	3,1
269-921	75	69-79	2,09	21	2,0
269-948	100	95-105	1,0	11	1,0
269-956	125	122-132	1,0	11	1,0

