


# IBECO mekaniska rörproppar

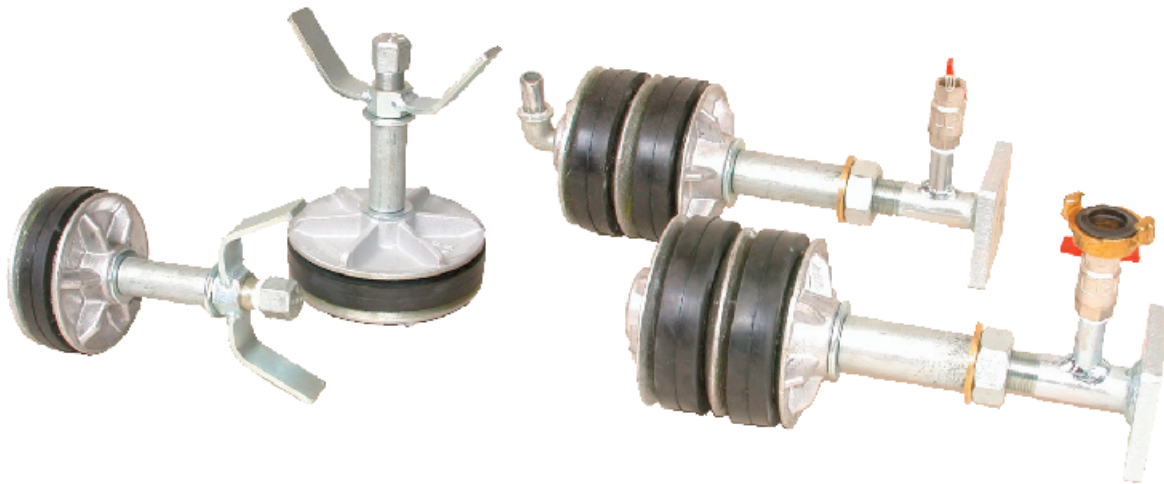

## Typ 345 med en gummitätning och typ 350 med dubbla gummitätningar.

Propparna är avsedda för avstängning och täthetsprovning av avloppsledningar.

De är gjutna i aluminium. Gummitätningen finns i olika material beroende media. De kan levereras med fler antal packningar för högre tryck i ledningen. De kan också levereras i kullagrat utförande.

Propparna levereras i standard utförande med proppad genomföring men kan också fås med klokoppling eller liknande.

Art nr	Dim	Spännvidd,	Genomföring, DN
110345301	80	76-92	20
110345302	90	86-106	20
110345303	100	96-112	20
110345308	150	146-162	20
110345312	200	186-206	20
110345314	225	219-235	20
110345501	250	246-263	32
110345503	300	296-313	32
110345506	400	388-420	32
110345604	500	485-515	50