

PÅ FÖRFRÅGAN:

L965 kompressionsmanschett finns i större dimensioner mot förfrågan.

TIPS!

Vi rekommenderar användning av IBECO hålsågar med 100 mm sågdjup, se sid. 382



GODKÄNNANDEN:



MATERIAL:

- Rörel: PP plast
- Manschett: SBR gummi
- Monteringsband i syrafast stål


IBECO L965 kompressionsmanschett

IBECO kompressionsmanschett L965 används för anborrning på dubbelväggiga rör och brunnar till exempel Ultra, OPTIRIB, TERRA, PRAGMA, UPOROL med flera. Kompressionsmanschetten har ett inbyggt stopp som förhindrar instick i huvudledningen. Levereras med ett kort plaströr med muff.

För en 110 mm anborrning skall lodräta rör vara minst 200 mm och vågräta rör minst 250 mm utvändigt. För en 160 mm anborrning skall lodräta rör vara minst 315 mm och vågräta rör vara minst 400 mm utvändigt. Kompressionsmanschetten kan med fördel användas som ett 90-gradigt sadelgrenrör.



Art. nr.	RSK nr.	Håldiameter mm	Avstick mm	Längd mm	Åtdragningsmoment Nm
L965 11090	235 42 77	127	110	90	6-8
L965 16090	235 42 78	177	160	90	6-8

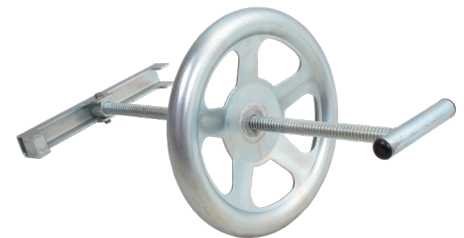

IBECO L965 kompressionsmanschett monteringsverktyg

Art. nr.	RSK nr.	Beskrivning
L965VERKTYG	235 42 79	Monteringsverktyg till L965 kompressionsmanschetter

