



PXFlow/PXGrind dränkbara avloppspumpar

Alla PXFLOW-pumpar är designade och byggda på ett sådant sätt att de alltid uppfyller de högsta kraven från användaren. De är försedda med många funktioner, vilket förenklar både service och drift. Endast de absolut bästa egenskaperna är integrerade i PXFLOW-pumparna som standard.

PXGRIND-pumparna är utrustade med ett effektivsystem, som effektivt förstör alla fasta partiklar och fibrösa material, såsom papper, textilier, plaster osv, så att de sedan kan tömmas genom rör med relativt små diametrar.

Adaptrar finns för alla förekommande pumpfötter.



PX1, PX2

Art. nr.	Effekt 50Hz kW	Effekt 60 Hz PS	Motor	Utlopp fläns	Inlopp fläns	Impeller tyer	Tillgängliga assembly types
PX1-80.0	1,5-3,5	2,5-6	4-/6-pole	80-100	80-100	Kanal/Vortex	Våt/torr/dränkbar
PX1-83.0	4-5,5	6-8	2-pole	65-80	100	Vortex	Våt/torr/dränkbar
PX2-80.0	4-12,5	7,5-19	2-/4-pole	80	80	Vortex	Våt/torr/dränkbar
PX2-100.0	3-9	4,6-15	4-/6-pole	100	100	Kanal/Vortex	Våt/torr/dränkbar
PX2-150.0	3-9	4,6-15	4-/6-pole	150	150	Kanal/Vortex	Våt/torr/dränkbar

PX3






Art. nr.	Effekt 50Hz kW	Effekt 60 Hz PS	Motor	Utlopp fläns	Inlopp fläns	Impeller tyer	Tillgängliga assembly types
PX3-80.0	8-32	19-46	2-pole	80-100	80-100	Vortex	Våt/torr/dränkbar
PX3-100.0	7,5-28	15-40	4-/6-pole	100	100	Canal/Vortex	Våt/torr/dränkbar
PX3-150.0	7,5-28	15-40	4-/6-pole	150	150	Canal/Vortex	Våt/torr/dränkbar

PX4

Art. nr.	Effekt 50Hz kW	Effekt 60 Hz PS	Motor	Utlopp fläns	Inlopp fläns	Impeller tyer	Tillgängliga assembly types
PX4-80.0	37-75	55-120	2-pole	80-100	80-100	Vortex	Våt/torr/dränkbar
PX4-100.0	22-70	30-100	4-pole	100	100	Canal/Vortex	Våt/torr/dränkbar
PX4-150.0	22-95	30-125	2-/4-pole	150	150	Canal/Vortex	Våt/torr/dränkbar
PX4-200.0	13,5-95	10-125	4-/6-/8-pole	200	200	Canal/Vortex	Våt/torr/dränkbar
PX4-300.0	15-95	25-125	4-/6-/8-pole	300	300	Canal	Våt/torr/dränkbar

PXGrind

Art. nr.	Effekt 50Hz kW	Effekt 60 Hz PS	Motor	Utlopp fläns	Inlopp fläns	Impeller tyer	Tillgängliga assembly types
PXGRIND 2	6,5-12,5	10-19	2-/4-pole	50	shopper system	canal	Våt/dränkbar

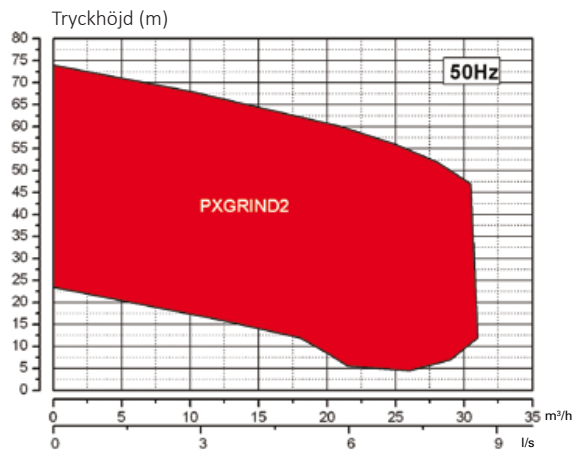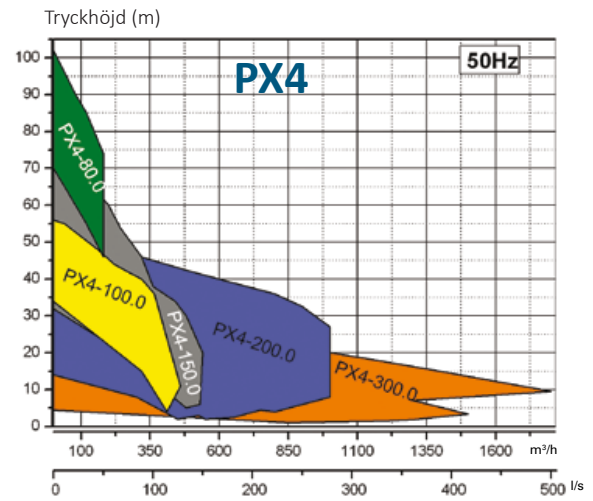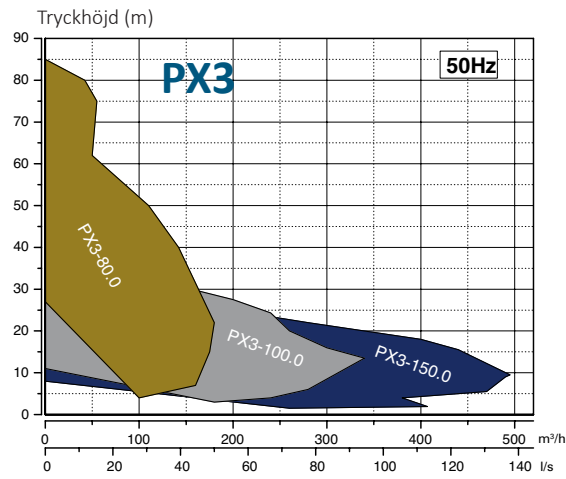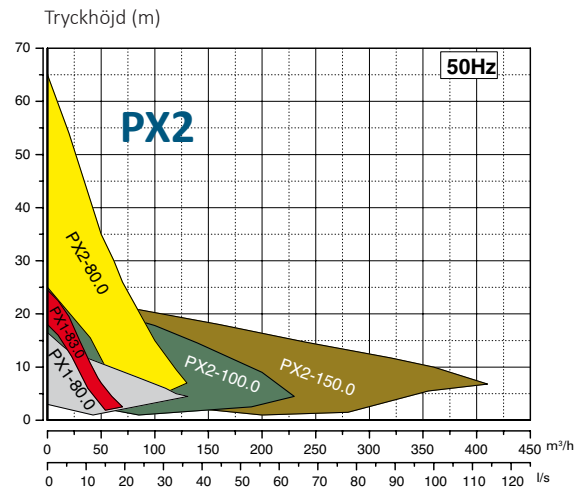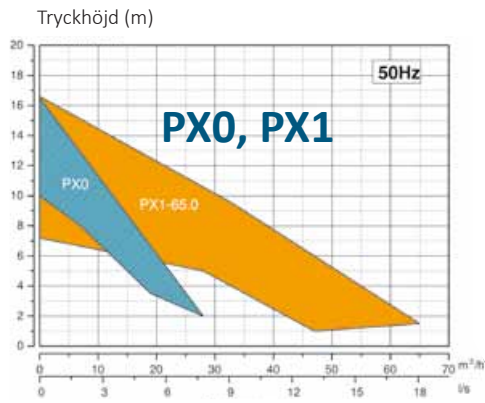

A Vätuppställd



B Torruppställd



C Dränkbar

