

MATERIAL

- Fern-Flex™
- Tätning: neopren 6mm, 50 shore
- Monteringsband och stödplåt: syrafast stål EN 1.4436

ARBETSTEMPERATUR:

Max arbetstemperatur: 50°C

MAX TRYCK:

0,5 bar

Fernco sadelgrenrör

Fernco sadelgrenrör kan monteras på alla typer av släta rör oavsett godstjocklek så som till exempel PVC, PE, stål, gjutjärn/segjärn, betong, eternit, glasfiber eller lerrör.



Fernco flexibla 45° sadelgrenrör

Med stödplåt för tryck upp till 0,5 bar


Art. nr.	RSK nr.	För rör YD	Avstick	Bygglängd	Hylsa	Åtdragningsmoment
		mm	mm	mm	mm	Nm
TA11045	310 95 73	200- 400	110	300	8	13
TA16045	310 95 74	200- 400	160	380	8	13
TA20045	310 96 19	300- 600	200	440	8	13



Fernco flexibla 90° sadelgrenrör

Med stödplåt för tryck upp till 0,5 bar

Art. nr.	RSK nr.	För rör YD	Avstick	Bygglängd	Hylsa	Åtdragningsmoment
		mm	mm	mm	mm	Nm
TA11090	310 96 36	200- 400	110	300	8	13
TA16090	310 96 37	200- 400	160	380	8	13



Förlängningsband

Art. nr.	RSK nr.	Längd	Beskrivning
		mm	
TA45BAND	310 96 33	900	Ökar YD med 285 mm

MATERIAL

Syrafast stål EN 1.4436



MATERIAL

- Fern-Flex™
- Tätning: neopren
- Monteringsband och stödplåt: syrafast stål EN 1.4436



Fernco flexibla 45° sadelgrenrör



Art. nr.	RSK nr.	För rör YD	Avstick	
		mm	mm	
Sad45x110	310 95 42	150- 380	110	
Sad45x160	310 95 44	200- 380	160	

Förlängningsband



Art. nr.	RSK nr.	Längd	Beskrivning	
		mm		
Sad45Band	310 95 67	1600	Ökar YD med 380 mm	(flera kan användas)

Fernco flexibla 90° sadelgrenrör Eztap

Art. nr.	RSK nr.	För rör YD	Avstick	
		mm	mm	
Eztap4	310 95 36	150- 400	110	
Eztap6	310 95 37	200- 425	160	

Förlängningsband



Art. nr.	RSK nr.	Längd	Beskrivning	
		mm		
Ezs-20	310 95 38	471	Ökar YD med 150 mm	(flera kan användas)

Fernco 90° sadelgrenrör Ez50




Art. nr.	RSK nr.	För rör YD	Borrdiameter	Avstick	
		mm	mm	mm	
Ez50-32	310 95 91	110	54	50 / 40 / 32	

MATERIAL:

- EPDM
- ABS plast
- Rostfritt stål 1.4301

TILLBEHÖR:

Hålsåg se sid. 382



235 91 30 för plast
235 91 59 för betong

VIKTIGT!

Se till så att den avsmalnande kanten på gummipackningen på avsticket inte fälls tillbaka när den trycks in i röret.

TILLBEHÖR:

Smörjmedel krävs för installation.

GODKÄNNANDE:



STANDARDER:

- BS EN 681-1
- BS EN 295-3
- BS EN 295-4
- BS EN 10088-2
- WIS 4-35-01
- WRc Approved™

Fernco sadelgrenrör

Fördelar med att använda sadelgrenrör av denna typ är bland annat att rotinträngning förhindras då täthetsgraden är mycket hög.

Installation av sadelgrenrören innebär även en kostnadseffektiv lösning i och med att rörbädden ej behöver röras. Minimal schaktning då endast ytan där sadeln monteras behöver synliggöras.



Fernco Storm-T sadelgrenrör

För ribbade plaströr i dubbelväggskonstruktion

Art.nr	RSK nr.	För rör			Max rör YD mm	Vägg-tjocklek mm	Avstick	Borrhål mm
		DN	Dy (mm)	id (mm)				
ST150-300	238 50 09	300	315	147,5-153	355	5-30,5	DN150	177mm (+1mm/-0,5mm)
ST150-375-450	238 50 10	375-450	400-450	147,5-153	540	5-45,0	DN150	177mm (+1mm/-0,5mm)
ST150-500-600	238 50 11	500-600	500-630	147,5-153	720	10-60,0	DN150	177mm (+1mm/-0,5mm)



Fernco UA sadelgrenrör

För anslutning till stora rör av dubbelväggstyp

Art. nr.	RSK nr.	För rör ID mm	Håldiameter mm	Avstick mm	
UA750	310 96 65	750- 3000	177	160	



Fernco FA sadelgrenrör


För anslutning till betong

Art. nr.	RSK nr.	För rör ID mm	Godstjocklek mm	Håldiam. mm	Avstick mm	Max åtdragningsmoment (Nm)
FA150U	303 25 90	300-450	min 27,5	172	160 - 190	
FA150B	310 96 68	375- 1500	50- 150	172	160*- 190	6Nm
FA200B	310 96 69	450- 1500	50- 150	232	200*- 250	6Nm

FA150B



FA150U



* Reduceringsbussning för avstick kan tillkomma.

REDI

IBECO sadelgrenrör EasyClip City

För installation på rör från DN200 till och med DN400.

Easyclip city är konstruerad för att klara de flesta rörtyper (PP, PVC, PE, Betong, lerrör samt rör av dubbelväggstyp).

TILLBEHÖR:

Hålsåg se sid. 48



Montageverktyg, se sid 48



Svivel för avvinkling
se sid. 49



STANDARDS:

- DIN EN 13598
- EN 295-1

CERTIFIERING:

ISO9001

REDI

TILLBEHÖR:


Hålsåg se sid. 48



Montageverktyg, se sid 48




Svivel för avvinkling
se sid. 49

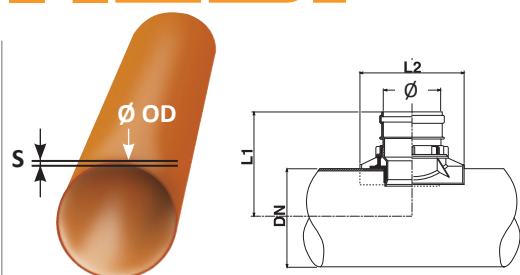

IBECO sadelgrenrör EasyClip City

För anslutning till släta rör i PVC/PP/PE för utvändiga dimensioner



Art. nr.	RSK nr.	DN	Avstick mm	Rörets vägg tjocklek	L1 mm	L2 mm	Hålsåg
1431158	237 83 89	200	160	3- 9 mm	255	195	AD1513P, 152 mm
1432258	237 83 90	250	160	3- 15	285	290	AD1513P, 152 mm
1433358	237 83 91	315	160	3- 15	315	290	AD1513P, 152 mm
1434458	237 83 92	400	160	3- 18	360	290	AD1513P, 152 mm

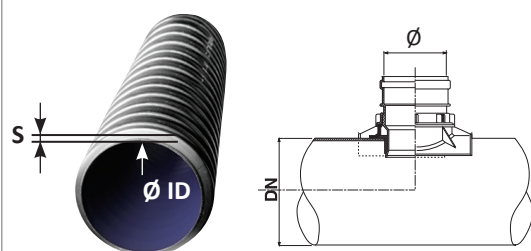

IBECO sadelgrenrör EasyClip City

För anslutning till rör av dubbelväggstyp med invändigt mått


Art. nr.	RSK nr.	För rör ID mm	Avstick mm	S mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Hålsåg
1432658	237 83 96	250	160	20- 35	182	290	236	AD1513P, 152mm

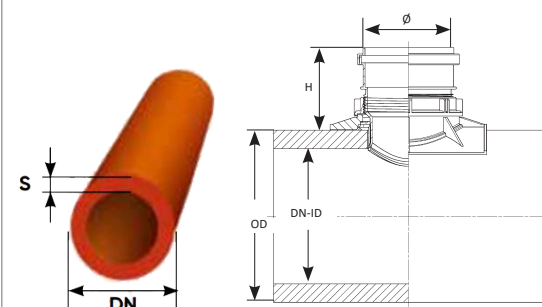

IBECO sadelgrenrör EasyClip City

För anslutning till betong och lerrör

Art. nr.	RSK nr.	DN	YD mm	Avstick mm	S mm	Höjd mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Hålsåg
1431658	237 83 95	200	242-254	160	15-28	158	194	290	219	KB152, 152mm
1432658	237 83 96	250	299-318	160	20-37	161	182	290	236	KB152, 152mm



REDI

TILLBEHÖR:

Hålsåg se sid. 48



Svivel för avvinkling
se sid. 49



Montageverktyg ingår till
EasyClip Link




IBECO sadelgrenrör EasyClip Link

För installation på rör från DN300 till och med DN1200.

- Enkelt montage
- Kan avvinklas med IBECO svivel + /- 10°

Easyclip Link är konstruerad för att klara de flesta rörtyper (PP, PVC, PE, Betong, lerrör samt rör av dubbelväggstyp).

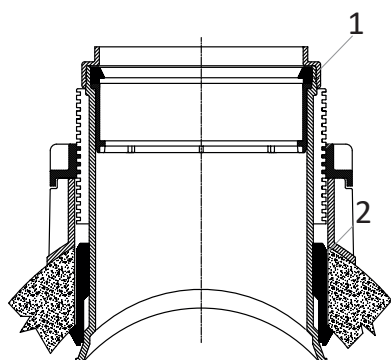

1) Anslutning till slätt rör DN 160 eller DN 200 med läpptätningfunktion. Dimensioner i enlighet med normen EN1401.

2) Sadeln tätar hydrauliskt från rörets insida vilket bidrar till en trygg och säker tätning.


STANDARDS:

- DIN EN 13598
- EN 295-1
- EN13476 ≥ SN8


CERTIFIERING:

ISO9001

GODKÄNNANDE:

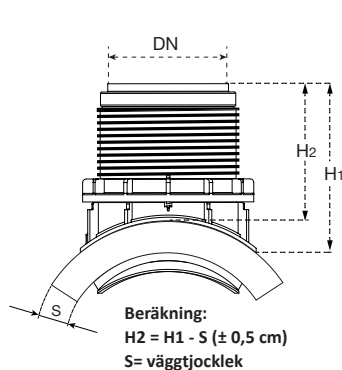

Avstick 160 mm

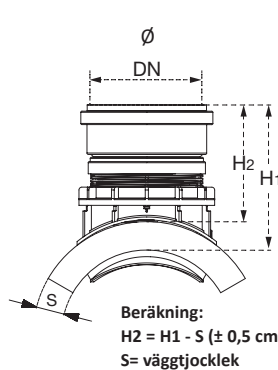

Avstick 200 mm

VIKTIGT!

Tjockleken på betonggods varierar mellan betongtillverkare. Se till att sadeln passar just er applikation.

TILLBEHÖR:

Hålsåg se sid. 48




Svivel för avvinkling
se sid. 49



Montageverktyg ingår till
EasyClip Link



REDI




IBECO sadelgrenrör EasyClip Link

För anslutning till betongrör



Art. nr.	RSK nr.	DN	Avstick mm	S mm	Höjd mm	Hålsåg betong
1C16L58	237 83 97	300	160	30- 80	255	KB202, 202mm
1E16L58	237 83 98	400	160	30- 80	255	KB202, 202mm
1H16L58	237 83 99	500-600	160	40- 120	255	KB202, 202mm
1K16L58	237 84 00	700-1200	160	40- 120	255	KB202, 202mm
1C20058	237 84 01	300	200	30- 80	315	KB202, 202mm
1E20058	237 84 02	400	200	30- 80	315	KB202, 202mm
1H20058	237 84 03	500-600	200	40- 100	315	KB202, 202mm
1K20058	237 84 04	700-1200	200	40- 100	315	KB202, 202mm



IBECO sadelgrenrör EasyClip Link

För anslutning till släta plaströr utvändig dimension



Art. nr.	RSK nr.	DN	Avstick mm	S mm	Höjd mm	Hålsåg plast
1A16L58	237 84 05	315	160	5-30	255	AD2013P, 200 mm
1D16L58	237 84 06	400	160	6-35	255	AD2013P, 200 mm
1G16L58	237 84 07	500-630	160	9-50	255	AD2013P, 200 mm
1J16L58	237 84 08	710-1000	160	10-80	255	AD2013P, 200 mm
1A20058	237 84 09	315	200	5-30	315	AD2013P, 200 mm
1D20058	237 84 10	400	200	6-35	315	AD2013P, 200 mm
1G20058	237 84 11	500-630	200	9-50	315	AD2013P, 200 mm
1J20058	237 84 12	710-1000	200	10-60	315	AD2013P, 200 mm

REDI

TILLBEHÖR:


Hålsåg se sid. 48



Svivel för avvinkling
se sid. 49




Montageverktyg ingår till
EasyClip Link



IBECO sadelgrenrör EasyClip Link

För anslutning till rör av dubbelväggstyp med utvändigt mått

Art. nr.	RSK nr.	DN	Avstick mm	S mm	Höjd mm	Hålsåg plast
1A16L58	237 84 05	315	160	5-30	255	AD2013P, 200 mm
1D16L58	237 84 06	400	160	6-35	255	AD2013P, 200 mm
1G16L58	237 84 07	500-630	160	9-50	255	AD2013P, 200 mm
1K16L58	237 84 00	800-1000	160	20-100	255	AD2013P, 200 mm
1A20058	237 84 09	315	200	5-30	315	AD2013P, 200 mm
1D20058	237 84 10	400	200	6-35	315	AD2013P, 200 mm
1G20058	237 84 11	500-630	200	9-50	315	AD2013P, 200 mm
1K20058	237 84 04	800-1000	200	20-100	315	AD2013P, 200 mm



IBECO sadelgrenrör EasyClip Link

För anslutning till rör av dubbelväggstyp med invändigt mått


Art. nr.	RSK nr.	DN	Avstick mm	S mm	Höjd mm	Hålsåg plast
1A16L58	237 84 05	300	160	15-30	255	AD2013P, 200 mm
1E16L58	237 83 98	400	160	30-80	255	AD2013P, 200 mm
1G16L58	237 84 07	500	160	20-80	255	AD2013P, 200 mm
1H16L58	237 83 99	600	160	40-120	255	AD2013P, 200 mm
1K16L58	237 84 00	700-1200	160	40-120	255	AD2013P, 200 mm
1A20058	237 84 09	300	200	15-30	315	AD2013P, 200 mm
1E20058	237 84 02	400	200	30-80	315	AD2013P, 200 mm
1G20058	237 84 11	500	200	20-65	315	AD2013P, 200 mm
1H20058	237 84 03	600	200	40-100	315	AD2013P, 200 mm
1K20058	237 84 04	700-1200	200	40-100	315	AD2013P, 200 mm






Montageverktyg till IBECO sadelgrenrör EasyClip City

Art. nr.	RSK nr.	DN	Utförande	Material
		mm		
0996606	222 29 31	160	Öppen	plast

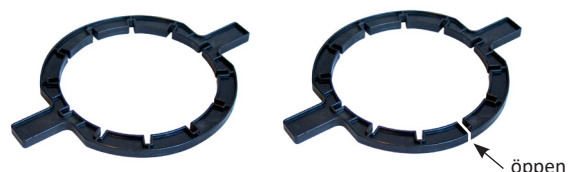

Montageverktyg till IBECO sadelgrenrör Easy Clip Link


Art. nr.	RSK nr.	Diam	Utförande	Material
		mm		
0995508	222 29 33	160	Sluten	Plast
0996008	222 29 34	200	Öppen	Plast



IBECO Hålsågar

För plaströr (PVC/PP/PE)

Art. nr.	RSK nr.	Diam	L	Notering
		mm	mm	
AD1513P	222 29 38	152	163	För IBECO EasyClip City
AD2013P	222 29 37	200	163	För IBECO EasyClip Link



IBECO Hålsågar

För förstärkt betong, stål, lergods

Art. nr.	RSK nr.	Diam	L	Notering
		mm	mm	
KB152	222 29 40	152	300	För IBECO EasyClip City
KB202	222 29 39	202	300	För IBECO EasyClip Link

