



MATERIAL:

- EPDM 50 ±5 Shore A
EN 681-1, EN 10088-2
- Monteringsband syrafäst
stål 1.4404

ARBETSTEMPERATUR:

-40°C- +120°C

PÅ FÖRFRÅGAN:

Andra storlekar av IBECO radon- och vattentätning tillverkas på beställning och anpassas efter rörets YD.

BEDÖMD ACCEPTERAD AV:



TYPGODKÄNNANDE DIM 25-200MM:



Cert.nr: C900992

CERTIFIERINGAR:



DIN EN 681-1



IBECO radon- & vattentätningar LT

Betong förenas inte kemiskt med röret vid ingjutning och därför måste dessa ingjutningar tätas.

IBECO radon- & vattentätningar används till att täta runt rör som ingjutes i betong. Dessa tätningar monteras på röret och förhindrar därmed vatten och gas att krypa längs röret.

- Syrafasta monteringsband
- För installation i trånga utrymmen
- För installationer med flera rör
- Klarar 8 bars vattentryck

Användningsområden: t.ex. tankar, betongplattor, källare, brunnar, cisterner, diverse betongkonstruktioner etc.

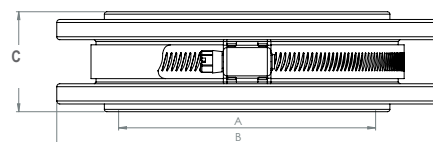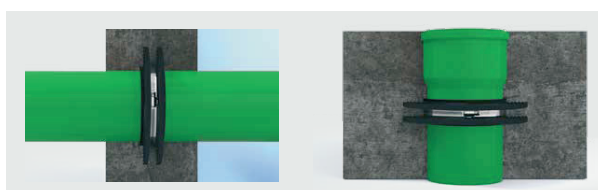

Art. nr.	RSK nr.	DN	Spännvidd (A)	Byggmått (B)	Bygghöjd (C)	Maximalt åtdragningsmoment
			mm	mm	mm	
IBRLT025	445 60 15	25	15-25	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT032	445 60 16	32	26-33	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT040	445 60 17	40	34-43	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT050	445 60 18	50	44-56	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT063	445 60 19	63	57-68	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT075	445 60 20	75	69-83	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT090	445 60 21	90	84-103	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT110	445 60 22	110	104-118	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT125	445 60 23	125	119-125	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT140	445 60 24	140	134-150	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT160	445 60 25	160	151-165	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT175	445 60 26	175	166-190	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT200	445 60 27	200	191-215	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT225	445 60 28	225	216-240	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT250	445 60 29	250	241-265	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT275	445 60 30	275	266-290	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT315	445 60 31	315	291-315	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT325	445 60 32	325	316-340	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT350	445 60 33	350	341-365	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT375	445 60 34	375	366-390	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT400	445 60 35	400	391-415	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT425	445 60 36	425	416-440	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT450	445 60 37	450	441-465	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT475	445 60 38	475	466-490	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT500	445 60 39	500	491-515	rördiameter +52 mm	42 mm	6 Nm
IBRLT525	445 60 40	525	516-540	rördiameter +52 mm	42 mm	13 Nm
IBRLT550	445 60 41	550	541-565	rördiameter +52 mm	42 mm	13 Nm
IBRLT575	445 60 42	575	566-590	rördiameter +52 mm	42 mm	13 Nm
IBRLT600	445 60 43	600	591-615	rördiameter +52 mm	42 mm	13 Nm
IBRLT630	445 60 44	630	616-640	rördiameter +52 mm	42 mm	13 Nm