

#### MATERIAL:

- Koppling: EPDM (EN681-1)
- Monteringsband: syrafast stål EN1.4404

#### KEMIKALIE-BESTÄNDIGHET:

Kontakta oss för information om kopplingens kemikaliebeständighet

#### BEDÖMD ACCEPTERAD AV:



#### BEDÖMD AV:




#### REGISTRERAD HOS:



Accepterad  
monteringsanvisning  
2016:1

#### CERTIFIERING:

Gäller dim. 40-400 mm



Cert.nr: 1002

#### STANDARDS:

- WIS 4-41-01
- EN 681-1:1996
- EN 295-4:2013
- EN 10088-2:1995



## Fernco flexibla rörkopplingar

Fernco flexibla rörkopplingar är tillverkade av EPDM gummi och har stödplåt och monteringsband av syrafast 1.4404 stål.

Kopplingarna är idealiska för reparation och underhåll av självfallsledningar. De kan användas på alla rörmaterial och dimensioner upp till DN3000.

Stödplåten gör rörkopplingarna tåligare mot marktryck och skyddar gummimaterialet mot nötning från vassa föremål.

Materialet i rörkopplingarna underlättar installationen och ger en säker tätning mot infiltration och exfiltration på alla sorts rörtyper som till exempel PVC, PE, koppar, stål, gjutjärn/segjärn, betong, eternit, glasfiber eller lerrör.



[www.findmy.fernco.se](http://www.findmy.fernco.se)



Flexseal  
byter namn  
till Fernco

## HJÄLP ATT HITTA RÄTT KOPPLING:



PRODUKTVÄLJAREN



LEVERANS  
INOM  
**24h**

#### MATERIAL:

- Koppling: EPDM (EN681-1)
- Monteringsband: syrafast stål EN1.4404

#### ARBETSTEMPERATUR:

Max arbetstemperatur:  
-60°C - +80°C

#### MAX TRYCK:

0,6 bar

#### PÅ FÖRFRÅGAN:

- Nitril för kemisk resistens
- Andra storlekar tillverkas på beställning och anpassas efter rörets YD

#### HITTA RÄTT KOPPLING:



PRODUKTVÄLJAREN



[www.findmy.fernco.se](http://www.findmy.fernco.se)

#### TILLBEHÖR:

Se verktyg som underlättar montage, sid 390



Packningar till Ultra Rib 2, se sid 31



## Fernco DC rörkopplingar

Utan stödplåt; för applikationer med lägre marktryck



| Art. nr. | RSK nr.   | Spännvidd<br>mm | Längd<br>mm | Hylsa<br>mm | Maximalt<br>åtdragningsmoment | Exempel på<br>passande övergångar |
|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| DC50     | 311 45 28 | 40 - 50         | 80          | 8           | 6 Nm                          |                                   |
| DC65     | 311 02 06 | 50 - 65         | 90          | 8           | 6 Nm                          | MA 50- Plast 50                   |
| DC75     | 311 43 90 | 60 - 75         | 80          | 8           | 6 Nm                          |                                   |
| DC85     | 311 45 12 | 76 - 85         | 80          | 8           | 6 Nm                          |                                   |
| DC95     | 311 02 07 | 80 - 95         | 100         | 8           | 6 Nm                          | Plast 90- Plast 90                |
| DC115    | 311 02 08 | 100 - 115       | 100         | 8           | 6 Nm                          | Normalrör 100- MA 110             |
| DC125    | 311 02 09 | 110 - 125       | 100         | 8           | 6 Nm                          | Lerrör 100- Plaströr 110          |
| DC135    | 311 02 10 | 120 - 135       | 120         | 8           | 6 Nm                          | Normalrör 100- Lerrör 100         |
| DC150    | 311 02 11 | 135 - 150       | 120         | 8           | 6 Nm                          | Betong 100- Lerrör 100            |
| DC165    | 311 02 12 | 150 - 165       | 120         | 8           | 6 Nm                          | Plast 160- MA 160                 |
| DC175    | 311 02 13 | 160 - 175       | 120         | 8           | 6 Nm                          | Normalrör 150- Lerrör 125         |
| DC185    | 311 02 14 | 170 - 185       | 120         | 8           | 6 Nm                          | PEH 180- PEH 180                  |
| DC195    | 311 02 15 | 180 - 195       | 120         | 8           | 6 Nm                          | Äldre betong 150- Lerrör 150      |
| DC215    | 311 02 16 | 200 - 215       | 150         | 8           | 6 Nm                          | Ny betong 150- Plast 200          |
| DC225    | 311 02 17 | 210 - 225       | 150         | 8           | 6 Nm                          | Gjutjärn 200- Plast 225           |
| DC250    | 311 02 18 | 235 - 250       | 150         | 8           | 6 Nm                          | Plast 250- Plast 250              |
| DC265    | 311 45 29 | 250 - 265       | 150         | 8           | 13 Nm                         |                                   |
| DC275    | 311 02 19 | 260 - 275       | 150         | 8           | 13 Nm                         | Lerrör 225- Lerrör 225            |

## Fernco AC reducerande rörkopplingar

Klarar tryck upp till 0,6 bar



| Art. nr. | RSK nr.   | Spännvidd<br>mm | Spännvidd<br>mm | Längd<br>mm | Hylsa<br>mm | Max<br>Nm | Exempel på<br>passande övergångar |
|----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| AC1155   | 311 03 37 | 100- 115        | 75- 90          | 100         | 8           | 6 Nm      | Plast 110- Plast 75               |
| AC1201   | 311 02 20 | 105- 120        | 35- 45          | 100         | 8           | 6 Nm      | Plast 110- Plast 40               |
| AC1225   | 311 02 21 | 110- 122        | 48- 56          | 100         | 8           | 6 Nm      | Lerrör 100- Plast 50              |
| AC1226   | 311 02 22 | 110- 122        | 60- 68          | 100         | 8           | 6 Nm      | Lerrör 100- Plast 65              |
| AC1221   | 311 02 23 | 110- 122        | 80- 95          | 100         | 8           | 6 Nm      | Lerrör 100- Plast 90              |
| AC5144   | 311 02 24 | 110- 125        | 100- 115        | 100         | 8           | 6 Nm      | Gjutjärn 100- Plast 110           |
| AC1361   | 311 02 25 | 121- 136        | 80- 95          | 100         | 8           | 6 Nm      | Lerrör 100- Plast 90              |
| AC1362   | 311 02 26 | 121- 136        | 100- 115        | 100         | 8           | 6 Nm      | Lerrör 100- Plast 110             |
| AC1452   | 311 02 27 | 130- 145        | 110- 125        | 120         | 8           | 6 Nm      | Lerrör 100- Plast 110             |
| AC1552   | 311 02 28 | 140- 155        | 90- 105         | 120         | 8           | 6 Nm      | Betong 100- Plast 90              |
| AC1602   | 311 02 29 | 144- 160        | 110- 122        | 120         | 8           | 6 Nm      | Plast 160- Gjutjärn 100           |
| AC1603   | 311 02 30 | 144- 160        | 121- 136        | 120         | 8           | 6 Nm      | Plast 160- Lerrör 100             |
| AC1702   | 311 02 31 | 155- 170        | 110- 125        | 120         | 8           | 6 Nm      | Betong 125- Normalrör 100         |



fortsätter...


**MATERIAL:**

- Koppling: EPDM (EN681-1)
- Monteringsband: syrafast stål EN1.4404

**ARBETSTEMPERATUR:**

 Max arbetstemperatur:  
-60°C - +80°C

**MAX TRYCK:**

0,6 bar

**PÅ FÖRFRÅGAN:**

- Nitril för kemisk resistens
- Andra storlekar tillverkas på beställning och anpassas efter rörets YD

**HITTA RÄTT KOPPLING:**


PRODUKTVÄLJAREN


[www.findmy.fernco.se](http://www.findmy.fernco.se)
**TILLBEHÖR:**

Se verktyg som underlättar montage, sid 390



Packningar till Ultra Rib 2, se sid 31



## Fernco AC reducerande rörkopplingar

| Art. nr.      | RSK nr.          | Spännvidd<br>mm  | Spännvidd<br>mm  | Längd<br>mm | Hylsa<br>mm | Max<br>Nm   | Exempel på<br>passande övergångar  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| AC1703        | 311 02 32        | 155- 170         | 130- 145         | 120         | 8           | 6 Nm        | Betong 125- PE 140                 |
| AC1922        | 311 02 33        | 170- 192         | 110- 122         | 120         | 8           | 6 Nm        | Äldre betong 150- Plast 110        |
| AC1923        | 311 02 34        | 170- 192         | 121- 136         | 120         | 8           | 6 Nm        | Äldre betong 150- Lerrör 100       |
| AC1924        | 311 02 35        | 170- 192         | 144- 160         | 120         | 8           | 6 Nm        | Äldre betong 150- Plast 160        |
| AC2000        | 311 02 36        | 180- 200         | 130- 145         | 150         | 8           | 6 Nm        | Äldre betong 150- PE 140           |
| AC2001        | 311 02 37        | 180- 200         | 155- 170         | 150         | 8           | 6 Nm        | Äldre betong 150- Normalrör 150    |
| AC6000        | 311 43 49        | 180- 200         | 160- 180         | 150         | 8           | 6 Nm        |                                    |
| AC2100        | 311 02 38        | 185- 210         | 100- 115         | 150         | 8           | 6 Nm        | Ny betong 150- Plast 110           |
| AC2101        | 311 02 39        | 185- 210         | 160- 180         | 150         | 8           | 6 Nm        | Ny betong 150- Plast 160           |
| AC2152o/s*    | 311 02 40        | 195- 215         | 100- 115         | 150         | 8           | 6 Nm        | MA 210- Plast 110                  |
| <b>AC2154</b> | <b>311 07 45</b> | <b>180 - 215</b> | <b>150 - 165</b> | <b>150</b>  | <b>8</b>    | <b>6 Nm</b> | <b>Alla betong 150 - Plast 160</b> |
| AC2254        | 311 02 42        | 200- 225         | 160- 175         | 150         | 8           | 6 Nm        | Gjutjärn 200- Plast 160            |
| AC2352        | 311 02 43        | 210- 235         | 110- 122         | 150         | 8           | 6 Nm        | Gjutjärn 200- Plast 110            |
| AC2353        | 311 02 44        | 210- 235         | 121- 136         | 150         | 8           | 6 Nm        | Gjutjärn 200- Lerrör 100           |
| AC2354        | 311 02 45        | 210- 235         | 144- 160         | 150         | 8           | 6 Nm        | Gjutjärn 200- Plast 160            |
| AC2355        | 311 02 46        | 210- 235         | 170- 192         | 150         | 8           | 6 Nm        | Gjutjärn 200- Äldre betong 150     |
| AC2356        | 311 02 47        | 210- 235         | 190- 215         | 150         | 8           | 6 Nm        | Gjutjärn 200- MA 210               |
| AC2654        | 311 02 48        | 240- 265         | 144- 160         | 150         | 8           | 6 Nm        | Rostfritt 250- Plast 160           |
| AC2655        | 311 02 49        | 240- 265         | 170- 192         | 150         | 8           | 6 Nm        | Rostfritt 250 - Äldre betong 150   |
| AC2656        | 311 02 50        | 240- 265         | 190- 215         | 150         | 8           | 6 Nm        | Rostfritt 250- MA 210              |
| AC2657        | 311 02 51        | 240- 265         | 210- 235         | 150         | 8           | 6 Nm        | Rostfritt 250- Gjutjärn 200        |
| AC2754        | 311 02 52        | 250- 275         | 160- 175         | 150         | 8           | 6 Nm        | Lerrör 225- Plast 160              |
| AC2756        | 311 02 53        | 250- 275         | 200- 225         | 150         | 8           | 6 Nm        | Lerrör 225- Plast 200              |
| AC2904        | 311 02 54        | 265- 290         | 144- 160         | 150         | 8           | 13 Nm       | Lerrör 225- Plast 160              |
| AC2907        | 311 02 55        | 265- 290         | 210- 235         | 150         | 8           | 13 Nm       | Lerrör 225- Plast 225              |
| AC2908        | 311 02 56        | 265- 290         | 235- 260         | 150         | 8           | 13 Nm       | Lerrör 225- Plast 250              |
| AC2956o/s*    | 311 02 57        | 270- 295         | 185- 210         | 150         | 8           | 13 Nm       | Äldre betong 225- Plast 200        |
| AC3204        | 311 02 58        | 295- 320         | 144- 160         | 150         | 8           | 13 Nm       | Ny betong 225- Plast 160           |
| AC3205        | 311 02 59        | 295- 320         | 170- 192         | 150         | 8           | 13 Nm       | Ny betong 225- Äldre betong 150    |
| AC3207        | 311 02 60        | 295- 320         | 210- 235         | 150         | 8           | 13 Nm       | Ny betong 225- Gjutjärn 200        |
| AC3208        | 311 02 61        | 295- 320         | 240- 265         | 150         | 8           | 13 Nm       | Ny betong 225- Rostfritt 250       |
| AC3209        | 311 02 62        | 295- 320         | 265- 290         | 150         | 8           | 13 Nm       | Ny betong 225- Lerrör 225          |
| AC3351o/s*    | 311 02 63        | 310- 335         | 180- 205         | 150         | 8           | 13 Nm       | Ny betong 225- Plast 200           |
| AC3608        | 311 02 64        | 335- 360         | 240- 265         | 165         | 8           | 13 Nm       | PEH 355- Rostfritt 250             |
| AC3609        | 311 02 65        | 335- 360         | 265- 290         | 165         | 8           | 13 Nm       | PEH 355- Lerrör 225                |
| AC3600        | 311 02 66        | 335- 360         | 295- 320         | 165         | 8           | 13 Nm       | PEH 355- Ny betong 225             |
| AC3858        | 311 02 67        | 360- 385         | 240- 265         | 165         | 8           | 13 Nm       | Äldre betong 300- Rostfritt 250    |
| AC3859        | 311 02 68        | 360- 385         | 265- 290         | 165         | 8           | 13 Nm       | Äldre betong 300- Lerrör 225       |
| AC3850        | 311 02 69        | 360- 385         | 300- 325         | 165         | 8           | 13 Nm       | Äldre betong 300- Ny betong 225    |
| AC4208        | 311 02 70        | 395- 420         | 240- 265         | 165         | 8           | 13 Nm       | Ny betong 300- Rostfritt 250       |
| AC4209        | 311 02 71        | 395- 420         | 265- 290         | 165         | 8           | 13 Nm       | Ny betong 300- Lerrör 225          |

\* Excentrisk anslutning



**IBECO**  
express™

LEVERANS  
INOM  
24h

#### MATERIAL:

- Koppling: EPDM (EN681-1)
- Monteringsband och stödplåt: syrafast stål EN1.4404

#### ARBETSTEMPERATUR:

Max arbetstemperatur:  
-50°C- +80°C

#### MAX TRYCK:

2,5 bar

#### PÅ FÖRFRÅGAN:

- Nitril för kemisk resistens
- IBECO kan anpassa spännvidderna i båda sidor på kopplingen. Hittar ni inte den storlek ni söker så kontakta ioss så hjälper vi er att hitta en lösning

#### HITTA RÄTT KOPPLING:



PRODUKTVÄLJAREN



[www.findmy.fernco.se](http://www.findmy.fernco.se)

#### VERKTYG:

Se verktyg som underlättar montage, sid 390



Packningar till Ultra Rib 2, se sid 31



## Fernco SC flexibla rörkopplingar

Med stödplåt



| Art. nr. | RSK nr.   | Spännvidd<br>mm | Längd<br>mm | Hylsa<br>mm | Maximalt<br>åtdragningsmoment | Exempel på passande övergångar     |
|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|
| SC95     | 311 01 00 | 80- 95          | 110         | 8           | 6 Nm                          | Plast 90- Plast 90                 |
| SC115    | 311 01 01 | 100- 115        | 120         | 8           | 6 Nm                          | Normalrör 100- MA 110              |
| SC120    | 311 01 02 | 110- 121        | 120         | 8           | 6 Nm                          | Normalrör 100- PVC110              |
| SC125    | 311 01 03 | 110- 125        | 120         | 8           | 6 Nm                          | Lerrör 100- Plast 110              |
| SC137    | 311 01 04 | 120- 137        | 120         | 8           | 6 Nm                          | Lerrör 100- Lerrör 100             |
| SC150    | 311 01 05 | 125- 150        | 120         | 8           | 6 Nm                          | Lerrör 100- PE 140                 |
| SC165    | 311 01 06 | 140- 165        | 136         | 8           | 6 Nm                          | Betong 100- Rostfritt 150          |
| SC175    | 311 01 07 | 150- 175        | 136         | 8           | 6 Nm                          | Lerrör 125- MA 160                 |
| SC185    | 311 01 08 | 160- 185        | 150         | 8           | 6 Nm                          | Normalrör 150- Plast 160           |
| SC200    | 311 01 09 | 175- 200        | 150         | 8           | 6 Nm                          | Äldre betong 150- Plast 200        |
| SC215    | 311 01 10 | 190- 215        | 150         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 150- Rostfritt 210       |
| SC225    | 311 01 11 | 200- 225        | 150         | 8           | 13 Nm                         | Plast 200- Gjutjärn 200            |
| SC250    | 311 01 12 | 225- 250        | 150         | 8           | 13 Nm                         | Plast 225- Plast 250               |
| SC265    | 311 01 13 | 240- 265        | 150         | 8           | 13 Nm                         | Plast 250- Rostfritt 250           |
| SC275    | 311 01 14 | 250- 275        | 150         | 8           | 13 Nm                         | Lerrör 225- Plast 250              |
| SC290    | 311 01 15 | 265- 290        | 150         | 8           | 13 Nm                         | Äldre betong 225- Lerrör 225       |
| SC310    | 311 01 16 | 285- 310        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Äldre betong 225- Lerrör 250       |
| SC320    | 311 01 17 | 295- 320        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 225- Plast 315           |
| SC335    | 311 01 18 | 305- 335        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 225- Plast 315           |
| SC345    | 311 01 19 | 315- 345        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Plast 315- Ny betong 225           |
| SC360    | 311 01 20 | 340- 360        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Plast 355- Lerrör 300              |
| SC385    | 311 01 21 | 355- 385        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Plast 355- Ny betong 300           |
| SC410    | 311 01 22 | 385- 410        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Äldre betong 300- Plast 400        |
| SC425    | 311 01 23 | 400- 425        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 300- Plast 400           |
| SC430    | 311 01 24 | 405- 430        | 190         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 300- Ny betong 300       |
| SC445    | 311 01 25 | 420- 445        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Normalrör 400- Ny betong 300       |
| SC465    | 311 01 26 | 435- 465        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Lerrör 375- Plast 450              |
| SC490    | 311 01 27 | 465- 490        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Äldre betong 400- Äldre betong 400 |
| SC510    | 311 01 28 | 480- 510        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Äldre betong 400- Plast 500        |
| SC525    | 311 01 29 | 495- 525        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 400- Plast 500           |
| SC540    | 311 01 30 | 510- 540        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 400- Ny betong 400       |
| SC550    | 311 01 31 | 520- 550        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 400- Ny betong 400       |
| SC560    | 311 01 32 | 530- 560        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 400- Ny betong 400       |
| SC580    | 311 01 33 | 555- 580        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Plast 560- Äldre betong 500        |
| SC600    | 311 01 34 | 570- 600        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 450- Äldre betong 500    |
| SC620    | 311 01 35 | 590- 620        | 185         | 8           | 13 Nm                         | Sentab 500- Sentab 500             |



#### MATERIAL:

- Koppling: EPDM (EN681-1)
- Monteringsband och stödplåt: syrafast stål EN1.4404

#### ARBETSTEMPERATUR:

Max arbetstemperatur:  
-50°C- +80°C

#### MAX TRYCK:

2,5 bar

#### PÅ FÖRFRÅGAN:

- Nitril för kemisk resistens
- IBECO kan anpassa spännvidderna i båda sidor på kopplingen. Hittar ni inte den storlek ni söker så kontakta ioss så hjälper vi er att hitta en lösning

#### HITTA RÄTT KOPPLING:



PRODUKTVÄLJAREN



[www.findmy.fernco.se](http://www.findmy.fernco.se)

#### VERKTYG:

Se verktyg som underlättar montage, sid 390



Packningar till Ultra Rib 2, se sid 31



## Fernco SCW flexibla rörkopplingar Bygglängd 300 mm

Med stödplåt



| Art. nr. | RSK nr.   | Spännvidd<br>mm | Längd<br>mm | Hylsa<br>mm | Maximalt<br>åtdragningsmoment | Exempel på passande övergångar     |
|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|
| SC225W   | 311 01 69 | 200- 225        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Plast 200- Gjutjärn 200            |
| SC290W   | 311 01 70 | 265- 290        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Äldre betong 225- Lerrör 225       |
| SC310W   | 311 01 71 | 285- 310        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Äldre betong 225- Lerrör 250       |
| SC320W   | 311 01 72 | 295- 320        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 225- Ny betong 225       |
| SC330W   | 311 03 12 | 305- 330        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Plast 315- Plast 315               |
| SC335W   | 311 01 73 | 305- 335        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 225- Plast 315           |
| SC345W   | 311 01 74 | 315- 345        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Plast 315- Ny betong 225           |
| SC350W   | 311 03 13 | 325- 350        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Betong 225- Plast 350              |
| SC360W   | 311 01 75 | 340- 360        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Plast 355- Lerrör 300              |
| SC385W   | 311 01 76 | 355- 385        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Plast 355- Ny betong 300           |
| SC410W   | 311 01 77 | 385- 410        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Äldre betong 300- Plast 400        |
| SC425W   | 311 01 78 | 400- 425        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 300- Plast 400           |
| SC430W   | 311 01 79 | 405- 430        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 300- Ny betong 300       |
| SC445W   | 311 01 80 | 420- 445        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Normalrör 400- Ny betong 300       |
| SC465W   | 311 01 81 | 435- 465        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Lerrör 375- Plast 450              |
| SC470W   | 311 03 14 | 445- 470        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Plast 450- Plast 450               |
| SC490W   | 311 01 82 | 465- 490        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Äldre betong 400- Äldre betong 400 |
| SC510W   | 311 01 83 | 480- 510        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Äldre betong 400- Plast 500        |
| SC525W   | 311 01 84 | 495- 525        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 400- Plast 500           |
| SC540W   | 311 01 85 | 510- 540        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 400- Ny betong 400       |
| SC550W   | 311 01 86 | 520- 550        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 400- Ny betong 400       |
| SC560W   | 311 01 87 | 530- 560        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 400- Ny betong 400       |
| SC570W   | 311 03 15 | 545- 570        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Plast 560- Plast 560               |
| SC580W   | 311 01 88 | 555- 580        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Plast 560- Äldre betong 500        |
| SC600W   | 311 01 89 | 570- 600        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Ny betong 450- Äldre betong 500    |
| SC620W   | 311 01 90 | 590- 620        | 300         | 8           | 13 Nm                         | Sentab 500- Sentab 500             |



#### MATERIAL:

- Koppling: EPDM (EN681-1)
- Monteringsband och stödplåt: syrafast stål EN1.4404

#### ARBETSTEMPERATUR:

Max arbetstemperatur:  
-50°C - +80°C

#### MAX TRYCK:

- LC400-500: 2,5 bar
- LC600-600; 1,5 bar
- LC1000-1300: 1bar
- LC1400+: 0,5 bar

#### PÅ FÖRFRÅGAN:

- Nitril för kemisk resistens
- IBECO kan anpassa spännvidderna i båda sidor på kopplingen. Hittar ni inte den storlek ni söker så kontakta oss så hjälper vi er att hitta en lösning

#### VERKTYG:

Se verktyg som underlättar montage, sid 390



Packningar till Ultra Rib 2, se sid 31



## Fernco LC rörkopplingar, DN600 - DN2000

Med stödplåt och extra kraftiga monteringsband med med t-bult



| Art. nr. | RSK nr.   | Spännvidd<br>mm | Längd<br>mm | Hylsa<br>mm | Maximalt<br>åtdragningsmoment | Exempel på passande övergångar |
|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|
| LC400    | 311 42 76 | 375- 400        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC405    | 311 42 77 | 380- 405        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC410    | 311 42 78 | 385- 410        | 190         | 13          | 20 Nm                         | Betong 300- Plast 400          |
| LC415    | 311 42 79 | 390- 415        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC420    | 311 42 80 | 395- 420        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC425    | 311 42 81 | 400- 425        | 190         | 13          | 20 Nm                         | Ny betong 400- Ny betong 400   |
| LC430    | 311 42 82 | 405- 430        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC465    | 311 42 83 | 440- 465        | 190         | 13          | 20 Nm                         | Lerrör 375- Plast 450          |
| LC500    | 311 42 84 | 475- 500        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC510    | 311 42 85 | 485- 510        | 190         | 13          | 20 Nm                         | Äldre betong 400- Plast 500    |
| LC525    | 311 42 86 | 500- 525        | 190         | 13          | 20 Nm                         | Ny betong 400- Plast 500       |
| LC550    | 311 42 87 | 525- 550        | 190         | 13          | 20 Nm                         | Ny betong 400- Ny betong 400   |
| LC565    | 311 42 88 | 540- 565        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC580    | 311 42 89 | 555- 580        | 190         | 13          | 20 Nm                         | Plast 560- Ny betong 450       |
| LC600    | 311 42 90 | 575- 600        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC610    | 311 42 91 | 585- 610        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC620    | 311 42 92 | 595- 620        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC635    | 311 42 93 | 610- 635        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC640    | 311 42 94 | 615- 640        | 190         | 13          | 20 Nm                         | Plast 630- Plast 630           |
| LC645    | 311 42 95 | 620- 645        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC665    | 311 42 96 | 640- 665        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC685    | 311 42 97 | 660- 685        | 190         | 13          | 20 Nm                         | Ny betong 500- Ny betong 500   |
| LC695    | 311 42 98 | 670- 695        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC700    | 311 42 99 | 675- 700        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC705    | 311 43 00 | 680- 705        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC715    | 311 43 01 | 690- 715        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC720    | 311 43 02 | 695- 720        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC745    | 311 43 03 | 720- 745        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC750    | 311 43 04 | 725- 750        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC755    | 311 43 05 | 730- 755        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC780    | 311 43 06 | 755- 780        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC785    | 311 43 07 | 760- 785        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC795    | 311 43 08 | 770- 795        | 190         | 13          | 20 Nm                         | Betong 600- Betong 600         |
| LC800    | 311 43 09 | 775- 800        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC805    | 311 43 10 | 780- 805        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC810    | 311 43 11 | 785- 810        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC820    | 311 43 12 | 795- 820        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC830    | 311 43 13 | 805- 830        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC835    | 311 43 14 | 810- 835        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC880    | 311 43 15 | 855- 880        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC900    | 311 43 16 | 875- 900        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC910    | 311 43 17 | 885- 910        | 190         | 13          | 20 Nm                         | Plast 900- Plast 900           |
| LC930    | 311 43 18 | 905- 930        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC985    | 311 43 19 | 960- 985        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC995    | 311 43 20 | 970- 995        | 190         | 13          | 20 Nm                         |                                |
| LC1035   | 311 43 21 | 1010- 1035      | 190         | 13          | 25 Nm                         |                                |
| LC1055   | 311 43 22 | 1030- 1055      | 190         | 13          | 25 Nm                         |                                |
| LC1140   | 311 43 23 | 1115- 1140      | 190         | 13          | 25 Nm                         |                                |
| LC1275   | 311 43 24 | 1250- 1275      | 190         | 13          | 25 Nm                         |                                |
| LC1490   | 311 43 25 | 1465- 1490      | 190         | 13          | 25 Nm                         |                                |



#### MATERIAL:

- Koppling: EPDM (EN681-1)
- Monteringsband och stödplåt: syrafast stål EN1.4404

#### ARBETSTEMPERATUR:

Max arbetstemperatur:  
-50°C- +80°C

#### MAX TRYCK:

- LC400-500: 2,5 bar
- LC600-600; 1,5 bar
- LC1000-1300: 1bar
- LC1400+: 0,5 bar

#### PÅ FÖRFRÅGAN:

- Nitril för kemisk resistens
- IBECO kan anpassa spännvidderna i båda sidor på kopplingen. Hittar ni inte den storlek ni söker så kontakta oss så hjälper vi er att hitta en lösning

#### HITTA RÄTT KOPPLING:



PRODUKTVÄLJAREN



[www.findmy.fernco.se](http://www.findmy.fernco.se)

#### VERKTYG:

Se verktyg som underlättar montage, sid 390



## Fernco LCW Bygglängd 300 mm, DN550-DN2000

Med stödplåt och extra kraftiga monteringsband med t-bult

| Art. nr. | RSK nr.   | Spännvidd<br>mm | Längd<br>mm | Hylsa<br>mm | Max.<br>Nm | Exempel på passande övergångar |
|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|
| LC400W   | 311 03 64 | 375- 400        | 300         | 13          | 20 Nm      | Betong 300- Plast 400          |
| LC405W   | 311 03 65 | 380- 405        | 300         | 13          | 20 Nm      | Betong 300- Plast 400          |
| LC410W   | 311 03 35 | 385- 410        | 300         | 13          | 20 Nm      | Betong 300- Plast 400          |
| LC415W   | 311 03 67 | 390- 415        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC420W   | 311 03 68 | 395- 420        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC425W   | 311 03 38 | 400- 425        | 300         | 13          | 20 Nm      | Ny betong 400- Ny betong 400   |
| LC430W   | 311 03 69 | 405- 430        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC465W   | 311 03 39 | 440- 465        | 300         | 13          | 20 Nm      | Lerrör 375- Plast 450          |
| LC500W   | 311 03 82 | 475- 500        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC510W   | 311 03 40 | 485- 510        | 300         | 13          | 20 Nm      | Äldre betong 400- Plast 500    |
| LC525W   | 311 03 41 | 500- 525        | 300         | 13          | 20 Nm      | Ny betong 400- Plast 500       |
| LC550W   | 311 03 42 | 525- 550        | 300         | 13          | 20 Nm      | Ny betong 400- Ny betong 400   |
| LC565W   | 311 43 26 | 540- 565        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC580W   | 311 03 36 | 555- 580        | 300         | 13          | 20 Nm      | Plast 560- Ny betong 450       |
| LC600W   | 311 43 27 | 575- 600        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC610W   | 311 03 43 | 585- 610        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC620W   | 311 03 44 | 595- 620        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC635W   | 311 04 04 | 610- 635        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC640W   | 311 03 20 | 615- 640        | 300         | 13          | 20 Nm      | Plast 630- Plast 630           |
| LC645W   | 311 43 28 | 620- 645        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC665W   | 311 03 45 | 640- 665        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC685W   | 311 03 22 | 660- 685        | 300         | 13          | 20 Nm      | Ny betong 500- Ny betong 500   |
| LC695W   | 311 43 29 | 670- 695        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC700W   | 311 43 33 | 675- 700        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC705W   | 311 43 30 | 680- 705        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC715W   | 311 43 31 | 690- 715        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC720W   | 311 04 19 | 695- 720        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC745W   | 311 43 32 | 720- 745        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC750W   | 311 43 34 | 725- 750        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC755W   | 311 43 35 | 730- 755        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC780W   | 311 04 31 | 755- 780        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC785W   | 311 04 32 | 760- 785        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC795W   | 311 03 23 | 770- 795        | 300         | 13          | 20 Nm      | Betong 600- Betong 600         |
| LC800W   | 311 43 36 | 775- 800        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC805W   | 311 04 36 | 780- 805        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC810W   | 311 03 24 | 785- 810        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC820W   | 311 04 39 | 795- 820        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC830W   | 311 43 37 | 805- 830        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC835W   | 311 43 38 | 810- 835        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC880W   | 311 43 39 | 855- 880        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC900W   | 311 43 40 | 875- 900        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC910W   | 311 03 25 | 885- 910        | 300         | 13          | 20 Nm      | Plast 900- Plast 900           |
| LC930W   | 311 43 41 | 905- 930        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC985W   | 311 43 42 | 960- 985        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC995W   | 311 43 43 | 970- 995        | 300         | 13          | 20 Nm      |                                |
| LC1035W  | 311 43 44 | 1010- 1035      | 300         | 13          | 25 Nm      |                                |
| LC1055W  | 311 03 50 | 1030- 1055      | 300         | 13          | 25 Nm      |                                |
| LC1140W  | 311 03 52 | 1115- 1140      | 300         | 13          | 25 Nm      |                                |
| LC1275W  | 311 03 59 | 1250- 1275      | 300         | 13          | 25 Nm      |                                |
| LC1490W  | 311 43 45 | 1465- 1490      | 300         | 13          | 25 Nm      |                                |





#### MATERIAL:

- Koppling: EPDM (EN681-1)
- Monteringsband och stödplåt: syrafast stål EN1.4404

#### ARBETSTEMPERATUR:

Max arbetstemperatur: -50°C- +80°C

#### MAX TRYCK:

- MAG300: 4,0 bar
- MAG400-500: 2,5 bar
- MAG600-900: 1,5 bar
- MAG1000+: 1,0 bar

#### PÅ FÖRFRÅGAN:

- Nitril för kemisk resistens
- IBECO kan anpassa spännvidderna i båda sidor på kopplingen. Hittar ni inte den storlek ni söker så kontakta oss så hjälper vi er att hitta en lösning

#### HITTA RÄTT KOPPLING:



PRODUKTVÄLJAREN



[www.findmy.fernco.se](http://www.findmy.fernco.se)

#### VERKTYG:

Se verktyg som underlättar montage, sid 390



Packningar till Ultra Rib 2, se sid 31



## Fernco MAGNUM rörkopplingar

### Kopplingen med längst bygglängd på marknaden

Fernco MAGNUM rörkopplingar är tillverkade för mycket krävande installationer. Dessa kopplingar klarar tryckbelastningar på upp till 4 bar och är med sina 370 mm kopplingen med längst bygglängd på marknaden.

- Extra lång
- Extra kraftig konstruktion
- Extra kraftiga bultar (T-bult)
- Anpassas till rörets utvändiga diameter

Rörkopplingen ger större flexibilitet och tolererar större avvinkling vid installation tack vare sin bygglängd.

Alla kopplingar är tillverkade av EPDM som standard. NBR (nitril) kan fås på begäran.

Kopplingarna levereras med stödplåt och med kraftiga syrafasta monteringsband som standard.



## Fernco MAGNUM rörkopplingar

### Extra lång bygglängd på 370 mm; extra kraftiga monteringsband

| Art. nr. | Spännvidd<br>mm                 | Längd<br>mm | Hylsa<br>mm | Maximalt<br>åtdragningsmoment |
|----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| MAG300   | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |
| MAG400   | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |
| MAG500   | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |
| MAG600   | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |
| MAG700   | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |
| MAG800   | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |
| MAG900   | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |
| MAG1000  | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |
| MAG1100  | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |
| MAG1200  | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |
| MAG1300  | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |
| MAG1400  | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |
| MAG1500  | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |
| MAG1600  | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |
| MAG1700  | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |
| MAG1800  | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |
| MAG1900  | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |
| MAG2000  | Anpassas på begäran till rör YD | 370         | 13          | 25 Nm                         |



#### MATERIAL:

- Koppling: EPDM (EN681-1)
- Monteringsband och stödplåt: syrafast stål EN1.4404

#### ARBETSTEMPERATUR:

Max arbetstemperatur:  
-50°C- +80°C

#### MAX TRYCK:

- 100-999 MM: 2,5 bar
- 1000mm+: 0,6 bar

#### PÅ FÖRFRÅGAN:

Nitril för kemisk resistens

## Fernco öppna reparationskopplingar

Fernco öppna reparationskopplingar kan vara lämpliga vid till exempel sprickskador eller läckande skarvar.

Denna koppling kan fås från 250 mm och uppåt och tillverkas på beställning.



| Art. nr.         | Art. nr.         | Spännvidd                       | Hylsa | Maximalt    |
|------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------------|
| Bygglängd 190 mm | Bygglängd 370 mm | mm                              | mm    | BL190/BL370 |
| WRC100           |                  | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 13 Nm       |
| WRC200           |                  | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 13 Nm       |
| WRC300           | MAGWRC300        | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 13 Nm       |
| WRC400           | MAGWRC400        | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 13 Nm       |
| WRC500           | MAGWRC500        | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 13 Nm       |
| WRC600           | MAGWRC600        | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 20 Nm       |
| WRC700           | MAGWRC700        | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 20 Nm       |
| WRC800           | MAGWRC800        | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 20 Nm       |
| WRC900           | MAGWRC900        | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 20 Nm       |
| WRC1000          | MAGWRC1000       | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 25 Nm       |
| WRC1100          | MAGWRC1100       | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 25 Nm       |
| WRC1200          | MAGWRC1200       | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 25 Nm       |
| WRC1300          | MAGWRC1300       | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 25 Nm       |
| WRC1400          | MAGWRC1400       | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 25 Nm       |
| WRC1500          | MAGWRC1500       | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 25 Nm       |
| WRC1600          | MAGWRC1600       | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 25 Nm       |
| WRC1700          | MAGWRC1700       | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 25 Nm       |
| WRC1800          | MAGWRC1800       | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 25 Nm       |
| WRC1900          | MAGWRC1900       | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 25 Nm       |
| WRC2000          | MAGWRC2000       | Anpassas på begäran till rör YD | 13    | 25 Nm       |





#### MATERIAL

- EPDM EN 681-1
- Monteringsband: rostfritt stål 1.4401
- Reducerande stödplåt i aluminium.

#### ARBETSTEMPERATUR:

Max arbetstemperatur:  
-50°C - +150°C

#### MAX TRYCK:

2,5 bar



#### PÅ FÖRFRÅGAN:

Större dimensioner

## Fernco universal rörkoppling 2B all-in-one

Universal rörkoppling som kopplar alla rörtyper  
DN100-DN400 snabbt och säkert.

Kopplar alla rörtyper med samma DN oberoende av  
skillnaderna i utvändig diameter, förutsatt att den  
ligger inom produktens spännvidd.

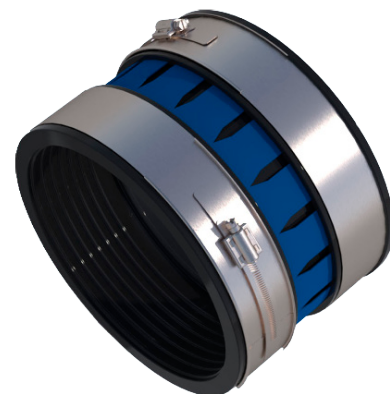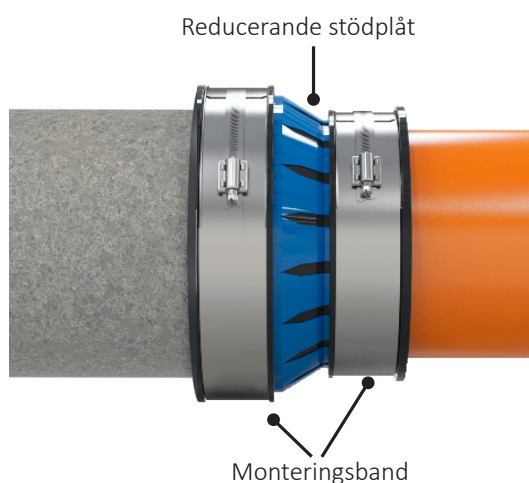

| Art. nr.  | RSK nr.   | DN  | Spännvidd A<br>för rör YD (mm) | Spännvidd B<br>för rör YD (mm)  | Längd<br>mm | Max<br>Nm |
|-----------|-----------|-----|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|
| 2B1-100   | 245 10 84 | 100 | 108- 133                       | 108- 133                        | 180         | 15 Nm     |
| 2B1-125   | 245 10 85 | 125 | 123- 161                       | 123- 161                        | 180         | 15 Nm     |
| 2B1-150   | 245 10 87 | 150 | 160-196                        | 160-196                         | 180         | 15 Nm     |
| 2B1-150B* | 245 10 88 | 150 | 200 -226                       | 160/168/170-226                 | 180         | 15 Nm     |
| 2B1-200S  | 245 10 89 | 200 | 175- 226                       | 175- 226                        | 180         | 15 Nm     |
| 2B1-200L* | 245 10 90 | 200 | 220-261                        | 200/210/220/222/225/230/235-261 | 180         | 15 Nm     |
| 2B1-220   | 245 10 91 | 200 | 215- 261                       | 215- 261                        | 180         | 15 Nm     |
| 2B1-280   | 245 10 92 | 250 | 230- 280                       | 230- 280                        | 180         | 15 Nm     |
| 2B1-290   | 245 10 93 | 250 | 240- 290                       | 240- 290                        | 180         | 15 Nm     |
| 2B1-305   | 245 10 95 | 250 | 255- 305                       | 255- 305                        | 180         | 17 Nm     |
| 2B1-305L* | 245 10 96 | 250 | 260- 305                       | 250/272/274-305                 | 180         | 17 Nm     |
| 2B1-320   | 245 10 97 | 250 | 270-320                        | 270-320                         | 180         | 17 Nm     |
| 2B1-320L* | 245 10 98 | 250 | 270- 320                       | 250/272/274/280/299-320         | 180         | 17 Nm     |
| 2B1-360   | 245 10 99 | 300 | 310- 360                       | 310- 360                        | 180         | 17 Nm     |
| 2B1-390   | 245 11 00 | 300 | 340- 390                       | 340- 390                        | 180         | 17 Nm     |
| 2B1-390L* | 245 11 01 | 300 | 340- 390                       | 315/324/326/335/355-390         | 180         | 17 Nm     |
| 2B1-445   |           | 300 | 395- 445                       | 395- 445                        | 180         | 17 Nm     |
| 2B1-465   | 245 11 03 | 300 | 415- 465                       | 415- 465                        | 180         | 17 Nm     |
| 2B1-300B* |           | 300 | 420-460                        | 315/376-460                     | 180         | 17 Nm     |
| 2B1-540   |           | 400 | 490- 540                       | 490- 540                        | 180         | 17 Nm     |
| 2B1-570   |           | 400 | 520- 570                       | 520- 570                        | 180         | 17 Nm     |

\* Levereras med bussning

#### STANDARDS:

Uppfyller

- EN295-4
- EN681-1
- EN 16397-1
- CE-certifierad

**BEDÖMD  
ACCEPTERAD AV:**



**MATERIAL:**

EPDM gummi, EN681-1

**ARBETSTEMPERATUR:**

Max arbetstemperatur:  
-50°C - +80°C

**PÅ FÖRFRÅGAN:**

- Nitril för kemisk resistens
- Andra storlekar

## Fernco bussningar

Fernco bussningar används för att möjliggöra en större reducering av Fernco rörkopplingar och reducerande rörkopplingar. Genom att kombinera flera olika bussningar kan man ytterligare öka kopplingarnas reducering.

Bussningarna finns i följande tjocklekar: 4, 8, 12, 16, 24 och 32 mm som standard

### Hur räknar man?

**Exempel:** Rör 1 YD 600 mm. Rör 2 YD 560 mm.

Koppling spännvidd 580-610 mm.

**Bussning:**

Tjockleken 24 mm x 2 = ökning av rör YD (48 mm).

(ID: 560 mm; YD: 608 mm).



| Art. nr.  | Bredd<br>mm | För rör YD<br>mm | Tjocklek<br>mm | Ökar rör YD<br>mm |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| BC08/159  | 80          | 149- 159         | 8              | 16                |
| BC08/184  | 80          | 174- 184         | 8              | 16                |
| BC08/199  | 80          | 189- 199         | 8              | 16                |
| BC08/209  | 80          | 199- 209         | 8              | 16                |
| BC08/219  | 80          | 209- 219         | 8              | 16                |
| BC08/224  | 70          | 214- 224         | 8              | 16                |
| BC08/304  | 80          | 294- 304         | 8              | 16                |
| BC08/319  | 80          | 309- 319         | 8              | 16                |
| BC08/369  | 80          | 359- 369         | 8              | 16                |
| BC08/394  | 80          | 384- 394         | 8              | 16                |
| BC08/400  | 80          | 390- 400         | 8              | 16                |
| BC08/449  | 80          | 439- 449         | 8              | 16                |
| BC08/484  | 80          | 474- 484         | 8              | 16                |
| BC08/509  | 80          | 499- 509         | 8              | 16                |
| BC08/534  | 80          | 524- 534         | 8              | 16                |
| BC08/564  | 80          | 554- 564         | 8              | 16                |
| BC08/649  | 80          | 639- 649         | 8              | 16                |
| BC08/769  | 80          | 759- 769         | 8              | 16                |
| BC08/966  | 80          | 956- 966         | 8              | 16                |
| BC08/1009 | 80          | 999- 1009        | 8              | 16                |
| BC08/1039 | 80          | 1029- 1039       | 8              | 16                |
| BC08/1244 | 80          | 1234- 1244       | 8              | 16                |

Fortsätter...

**STANDARDS:**

- WIS-4-41-01
- BS EN 681-1:1996
- BS EN 295-1:2013



Fortsätter...



**BEDÖMD  
ACCEPTERAD AV:**



**MATERIAL:**

EPDM gummi, EN681-1

**ARBETSTEMPERATUR:**

Max arbetstemperatur:  
-50°C - +80°C

**PÅ FÖRFRÅGAN:**

- Nitril för kemisk resistens
- Andra storlekar

## Fernco bussningar

| Art. nr.  | Bredd<br>mm | För rör YD<br>mm | Tjocklek<br>mm | Ökar rör YD<br>mm |  |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|--|
| BC16/164  | 70          | 154- 164         | 16             | 32                |  |
| BC16/225  | 80          | 215- 225         | 16             | 32                |  |
| BC16/250  | 80          | 240- 250         | 16             | 32                |  |
| BC16/282  | 80          | 272- 282         | 16             | 32                |  |
| BC16/288  | 80          | 278- 288         | 16             | 32                |  |
| BC16/303  | 80          | 293- 303         | 16             | 32                |  |
| BC16/315  | 80          | 305- 315         | 16             | 32                |  |
| BC16/353  | 80          | 343- 353         | 16             | 32                |  |
| BC16/378  | 80          | 368- 378         | 16             | 32                |  |
| BC16/402  | 80          | 392- 402         | 16             | 32                |  |
| BC16/432  | 80          | 422- 432         | 16             | 32                |  |
| BC16/493  | 80          | 483- 493         | 16             | 32                |  |
| BC16/500  | 80          | 490- 500         | 16             | 32                |  |
| BC16/518  | 80          | 508- 518         | 16             | 32                |  |
| BC16/548  | 80          | 538- 548         | 16             | 32                |  |
| BC16/633  | 80          | 623- 633         | 16             | 32                |  |
| BC16/653  | 80          | 643- 653         | 16             | 32                |  |
| BC16/752  | 80          | 742- 752         | 16             | 32                |  |
| BC16/758  | 80          | 748- 758         | 16             | 32                |  |
| BC21/205  | 60          | 195- 205         | 21             | 42                |  |
| BC24/287  | 80          | 277- 287         | 24             | 48                |  |
| BC24/315  | 80          | 305- 315         | 24             | 48                |  |
| BC24/347  | 80          | 337- 347         | 24             | 48                |  |
| BC24/362  | 80          | 352- 362         | 24             | 48                |  |
| BC24/400  | 80          | 390- 400         | 24             | 48                |  |
| BC24/401  | 80          | 391- 401         | 24             | 48                |  |
| BC24/404  | 80          | 394- 404         | 24             | 48                |  |
| BC24/450  | 80          | 440- 450         | 24             | 48                |  |
| BC24/454  | 80          | 444- 454         | 24             | 48                |  |
| BC24/458  | 80          | 448- 458         | 24             | 48                |  |
| BC24/464  | 80          | 454- 464         | 24             | 48                |  |
| BC24/499  | 80          | 489- 499         | 24             | 48                |  |
| BC24/500  | 80          | 490- 500         | 24             | 48                |  |
| BC24/502  | 80          | 492- 502         | 24             | 48                |  |
| BC24/528  | 80          | 518- 528         | 24             | 48                |  |
| BC24/548  | 80          | 538- 548         | 24             | 48                |  |
| BC24/564  | 80          | 554- 564         | 24             | 48                |  |
| BC24/630  | 80          | 620- 630         | 24             | 48                |  |
| BC24/688  | 80          | 678- 688         | 24             | 48                |  |
| BC24/737  | 80          | 727- 737         | 24             | 48                |  |
| BC24/1007 | 80          | 997- 1007        | 24             | 48                |  |

Fortsätter...

**STANDARDS:**

- WIS-4-41-01
- BS EN 681-1:1996
- BS EN 295-1:2013





**BEDÖMD  
ACCEPTERAD AV:**



**MATERIAL:**

EPDM gummi, EN681-1

**ARBETSTEMPERATUR:**

Max arbetstemperatur:  
-50°C - +80°C

**PÅ FÖRFRÅGAN:**

- Nitril för kemisk resistens
- Andra storlekar

## Fernco bussningar

| Art. nr.  | Bredd<br>mm | För rör YD<br>mm | Tjocklek<br>mm | Ökar rör YD<br>mm |  |
|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------|--|
| BC32/250  | 80          | 240- 250         | 32             | 64                |  |
| BC32/335  | 80          | 325- 335         | 32             | 64                |  |
| BC32/363  | 80          | 353- 363         | 32             | 64                |  |
| BC32/400  | 80          | 390- 400         | 32             | 64                |  |
| BC32/407  | 80          | 397- 407         | 32             | 64                |  |
| BC32/450  | 80          | 440- 450         | 32             | 64                |  |
| BC32/464  | 80          | 454- 464         | 32             | 64                |  |
| BC32/471  | 80          | 461- 471         | 32             | 64                |  |
| BC32/500  | 80          | 490- 500         | 32             | 64                |  |
| BC32/514  | 80          | 504- 514         | 32             | 64                |  |
| BC32/535  | 80          | 525- 535         | 32             | 64                |  |
| BC32/560  | 80          | 550- 560         | 32             | 64                |  |
| BC32/609  | 80          | 599- 609         | 32             | 64                |  |
| BC32/630  | 80          | 620- 630         | 32             | 64                |  |
| BC32/673  | 80          | 663- 673         | 32             | 64                |  |
| BC32/694  | 80          | 684- 694         | 32             | 64                |  |
| BC32/729  | 80          | 719- 729         | 32             | 64                |  |
| BC32/737  | 80          | 727- 737         | 32             | 64                |  |
| BC32/740  | 80          | 730- 740         | 32             | 64                |  |
| BC32/902  | 80          | 892- 902         | 32             | 64                |  |
| BC32/1154 | 80          | 1144- 1154       | 32             | 64                |  |



**STANDARDS:**

- WIS-4-41-01
- BS EN 681-1:1996
- BS EN 295-1:2013