

MATERIAL:

- Ram: Syrafast stål 1.4401
- Skjutlucka: HDPE 500
- Bakre platta: HDPE 500
- Förstärkningar: Syrafast stål 1.4401
- Ej stigande spindel: Syrafast stål 1.4401 TR25 x 5
- Spindelmutter: POM (självsmörjande)
- Bultar & Muttrar: Syrafast stål 1.4401
- Tätning: EPDM
- Uppfyller kraven enligt DIN EN-19569-4 samt BS 7775

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Andra dimensioner
- Anpassning för montage i brunn med välvd baksida

TILLBEHÖR

Se nästa sida

IBECO Slussluckor


Dessa HDPE-slussluckor erbjuder en stark och lättinstallerad lösning för att reglera flödet av vatten och avloppsvatten. Slussluckan är dubbelsidigt tät.

Slussluckorna är permanenta vattenbarriärer som styr vattenflödet från ett område till ett annat och kan justeras manuellt för att uppnå önskat flöde. De används ofta i vattendrag, kraftverk, reningsverk, vid dränering och som översvämningsskydd.


Slussluckorna levereras för montage mot betongvägg. Som standard är de utrustade med en nyckeltopp och en ickestigande spindel, som vrids medsols vid stängning.

Montageset ingår.

- Vägghuggerade slussluckor med låg vikt
- Enkel och snabb installation- inget behov av bruk mellan ram och vägg
- Korrosionsbeständiga
- Robust konstruktion
- UV stabil
- Lite eller inget underhåll krävs- drivmekanismen är självsmörjande

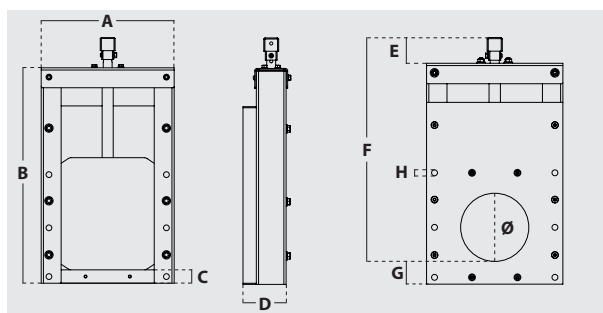

Art. nr.	Diameter	A	B	C	D	E	F	G	H	Tryck	Vikt	Monterings-set
PSL100	100	250	386	30	97	68,7	404,7	50	13	6	11,8	PSMS-01
PSL150	150	300	486	30	97	68,7	504,7	50	13	6	15,6	PSMS-01
PSL200	200	350	586	30	97	68,7	604,7	50	13	6	18,9	PSMS-01
PSL225	225	375	636	30	97	68,7	654,7	50	13	6	22,5	PSMS-01
PSL250	250	400	686	30	97	68,7	704,7	50	13	6	24,6	PSMS-01
PSL300	300	450	786	30	97	68,7	804,7	50	13	6	29,6	PSMS-02
PSL400	400	600	1123	30	97	68,7	1111,7	80	13	6	53,5	PSMS-03
PSL500	500	700	1323	30	97	68,7	1311,7	80	13	6	72,2	PSMS-03
PSL600	600	800	1523	30	97	68,7	1511,7	80	13	6	86,1	PSMS-03

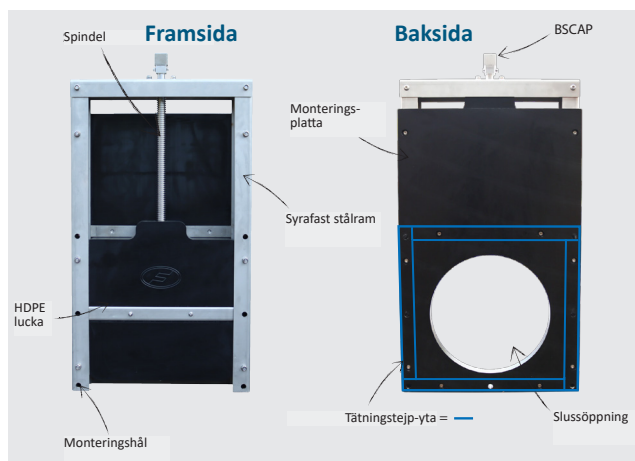

STANDARDS:

Tillverkad enligt klass 5-standard av DIN 19569-4 och BS 7775



Tillbehör IBECO Slussluckor

Art. nr.	Benämning	Vikt kg	
PSTK	T-nyckel	3,00	
PSGB	Spindelkonsol/väggfäste till slusslucka/spindelstång	0,52	
PSHW	Handratt	0,81	
PSES500	Teleskopisk spindelförlängare 500-750 mm	1,24	
PSES750	Teleskopisk spindelförlängare 750-1000 mm	1,62	
PSES1000	Teleskopisk spindelförlängare 1000-1500 mm	2,27	
PSES1500	Teleskopisk spindelförlängare 1500-2000 mm	3,00	
PSES2000	Teleskopisk spindelförlängare 2000-2500 mm	3,64	
PSES2500	Teleskopisk spindelförlängare 2500-3000 mm	4,10	
PSES3000	Teleskopisk spindelförlängare 3000-3500 mm	5,02	
PSES3500	Teleskopisk spindelförlängare 3500-4000 mm	6,05	
PSES4000	Teleskopisk spindelförlängare 4000-4500 mm	7,28	

Extra montageset IBECO slussluckor

Art. nr.	Antal bultar	Bult dim.	Borrhål mm	Borrdjup mm	Åtdragningsmoment	
PSMS-01	7	M10	12	90	8Nm	
PSMS-02	7+2	M10	12	90	8Nm	
PSMS-03	10+2	M10	12	90	8Nm	