



APPLIKATIONER:

- EPDM (Blå ventil):
 - Dricksvatten
 - Neutrala vätskor
- NBR (Rödbrun ventil):
 - Avloppsvatten

ARBETSTEMPERATUR:

- 0-70°C (ej frost)

STANDARDER:

- Designad enl. EN 1074 del 1 & 2 och EN 1171
- För PVC rör enl EN ISO 1452-2

PÅ FÖRFRÅGAN:


- Spindel i andra kvaliteter
- Större slussventiler

Fucoli-Somepal slussventiler 3000 med muffar PN 16

För PVC-rör; fritt genomlopp

Fullt vulkaniserad kägla med fixerad spindelmutter i avzinkningshärdig CW617N mässing (accepterad på UBA lista). 4 spindelätningar säkerställer lång hållbarhet. Som standard med spindel syrafast stål 1.4404 med inrullade gängor för hög hållfasthet.

- Fritt genomlopp
- Spindelätning kan bytas under tryck
- Stängningsmoment lägre än standard

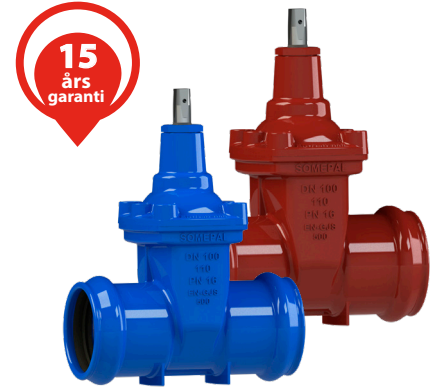

01.401 för dricksvatten 01.401 för avloppsvatten

RSK nr.	RSK nr.	DN	Tryck- klass	För rör YD mm	D1 mm	L mm	E mm	H mm	H1 mm	Spindel mm	Varv	Max Nm	Vikt kg
EPDM	NBR												
441 73 27	437 63 72	40	PN16	50	74	220	76	234	274	14,1	13	25	7
441 73 28	437 63 73	50	PN16	63	93	250	91	235	285	14,1	13	25	7
441 73 29	437 63 74	65	PN16	75	106	270	99	250	305	17,1	13	30	9
441 73 30	437 63 75	80	PN16	90	124	280	102	290	355	17,1	20	40	13
441 73 31	437 63 76	100	PN16	110	147	300	111	325	400	19,1	20	50	16
441 73 32	437 63 77	125	PN16	125	161	325	117	362	445	19,1	25	60	19
441 73 33	437 63 78	125	PN16	140	178	325	117	362	455	19,1	25	60	20
441 73 34	437 63 79	150	PN16	160	201	350	117	425	530	19,1	30	75	30
441 73 35	437 63 80	200	PN16	200	245	400	137	505	630	24,1	34	100	44
437 65 05	437 65 06	200	PN16	225	271	400	135	505	643	24,1	34		
441 73 36	437 63 81	250	PN16	250	302	450	150	595	750	27,1	42	125	47
441 73 37	437 63 82	300	PN16	315	372	490	166	670	860	27,1	50	150	65
441 73 38	437 63 83	400	PN16	400	464	640	195	940	1180	32,1	57	200	98



GODKÄNNANDEN:



Komponent	Material	/RÖDBRUN	Standard
1 Spindel	Syrafast spindel med rullade gängor 1.4404		EN 10088-1
2 Avstrykkarring	Elastomer		
3 Övre spindelmutter	Mässing		EN 12164
4 O-ring	Elastomer EPDM/NBR		EN 681-1
5 Spindelmutter	Fixerad spindelmutter av avzinkningshärdig mässing (CuZn36Pb3)		EN 12164
6 O-ring	Elastomer EPDM/NBR		EN 681-1
7 Överdel	Segjärn EN-GJS-500-7		EN 1563
8 Bultar	Rostfritt stål A2		EN 10088-1
9 Överdel packning	Utblåsningssäker EPDM/NBR		EN 681-1
10 Läppringtätning	EPDM/NBR		EN 681-1
11 Spindelmutter	Mässing		EN 12164
12 Kägla	Segjärn EN-GJS-500-7		EN 1563
13 Beläggning kägla	Fullt vulkaniserad EPDM/NBR		EN 681-1
14 Ventilhus	Segjärn EN-GJS-500-7		EN 1563
15 Lager	Stål		ISO 20516

