

MATERIAL:

Högkvalitativ polypropen, PP

ARBETSTEMPERATUR:

-30° C till 100°C
(120°C under kortare tid)

TIPS:

- Om du är osäker på vilka röstöd som behövs för din applikation, räknar vi på IBECO förstås ut detta.
- Med IBECOs röstöd behövs ingen tejp eller specialverktyg för installation



IBECO Micro röstöd

Klarar en belastning på upp till 100 kg per stöd

Art. nr.	RSK nr.	Bredd mm	Höjd mm	
14MFMICRO008	381 21 20	54	8	
14MFMICRO012,5	381 21 21	54	12,5	
14MFMICRO016,5	381 21 22	54	16,5	
14MFMICRO021	381 21 23	54	21	
14MFMICRO028	381 21 24	54	28	
14MFMICRO038	381 21 25	54	38	
14MFMICRO050	381 21 26	54	50	
14MFMICRO065	381 21 27	54	65	
14MFMICRO075	381 21 28	54	75	
14MFMICRO090	381 21 29	54	90	
14MFMICRO100	381 21 30	54	100	

Media rör YD i mm	21 - 29	29 - 32	38 - 49	46 - 60	55 - 69	61 - 80
Antal segment/stöd	3	4	5	6	7	8



IBECO Mini röstöd

Klara en belastning på upp till 300 kg per stöd

Art. nr.	RSK nr.	Bredd mm	Höjd mm	
14MFMINI009	381 21 31	80	9	
14MFMINI012,5	381 21 32	80	12,5	
14MFMINI016,5	381 16 51	80	16,5	
14MFMINI021	381 16 52	80	21	
14MFMINI028	381 16 53	80	28	
14MFMINI038	381 16 54	80	38	
14MFMINI050	381 16 55	80	50	
14MFMINI065	381 21 33	80	65	
14MFMINI075	381 21 34	80	75	
14MFMINI090	381 21 35	80	90	
14MFMINI100	381 21 36	80	100	
14MFMINI125	381 21 37	80	125	

Media rör YD i mm	46 - 62	62 - 83	77 - 104	92 - 125	107 - 145	123 - 166	138 - 187	153 - 205
Antal segment/stöd	3	4	5	6	7	8	9	10
Media rör YD i mm	169 - 228	184 - 249						
Antal segment/stöd	11	12						

GODKÄNNANDEN:



DNV certifierad

MATERIAL:

Högkvalitativ polypropen, PP

ARBETSTEMPERATUR:

-30° C till 100°C
(120°C under kortare tid)

TIPS:

- Om du är osäker på vilka rörstöd som behövs för din applikation, räknar vi på IBECO förstås ut detta.
- Med IBECOs rörstöd behövs ingen tejp eller specialverktyg för installation

BEDÖMD ACCEPTERAD AV:



IBECO Midi rörstöd

Klarar en belastning på upp till 750 kg per stöd

Art. nr.	RSK nr.	Bredd mm	Höjd mm	
14MFMIDI012,5	381 21 38	130	12,5	
14MFMIDI016,5	381 16 56	130	16,5	
14MFMIDI021	381 16 58	130	21	
14MFMIDI028	381 16 59	130	28	
14MFMIDI038	381 16 57	130	38	
14MFMIDI050	381 16 60	130	50	
14MFMIDI065	381 21 39	130	65	
14MFMIDI075	381 21 40	130	75	
14MFMIDI090	381 21 41	130	90	
14MFMIDI100	381 21 42	130	100	
14MFMIDI125	381 21 43	130	125	
14MFMIDI135	381 21 44	130	135	
14MFMIDI150	381 21 45	130	150	
14MFMIDI165	381 21 46	130	165	
14MFMIDI175	381 21 47	130	175	

Media rör YD i mm	104 - 141	138 - 188	175 - 235	207 - 282	241 - 329	276 - 376	310 - 423
Antal segment/stöd	3	4	5	6	7	8	9
Media rör YD i mm	344-470	379 - 517	413 - 564				
Antal segment/stöd	10	11	12				



IBECO Medi rörstöd

Klarar en belastning på upp till 2000 kg per stöd


Art. nr.	RSK nr.	Bredd mm	Höjd mm	
14MFMEDI021	381 21 48	175	21	
14MFMEDI028	381 21 49	175	28	
14MFMEDI038	381 21 50	175	38	
14MFMEDI050	381 21 51	175	50	
14MFMEDI065	381 21 52	175	65	
14MFMEDI075	381 21 53	175	75	
14MFMEDI090	381 21 54	175	90	
14MFMEDI100	381 21 55	175	100	
14MFMEDI125	381 21 56	175	125	
14MFMEDI135	381 21 57	175	135	
14MFMEDI150	381 21 58	175	150	
14MFMEDI165	381 21 59	175	165	
14MFMEDI175	381 21 60	175	175	

Media rör YD i mm	390 - 495	495 - 625	600 - 750	700 - 890	800 - 1000
Antal segment/stöd	4	5	6	7	8

GODKÄNNANDEN:



DNV certifierad

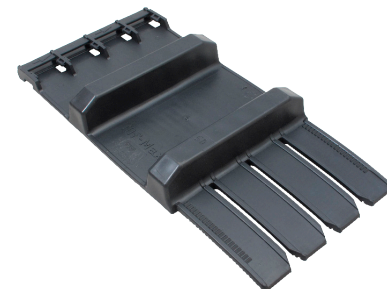

MATERIAL:

Högkvalitativ polypropen, PP

ARBETSTEMPERATUR:

-30° C till 100°C

(120°C under kortare tid)

TIPS:

- Om du är osäker på vilka rörstöd som behövs för din applikation, räknar vi på IBECO förstås ut detta.
- Med IBECOs rörstöd behövs ingen tejp eller specialverktyg för installation

IBECO Maxi rörstöd

Klarar en belastning på upp till 3000 kg per stöd

Art. nr.	RSK nr.	Bredd mm	Höjd mm	
14MFMAXI021	381 21 61	225	21	
14MFMAXI028	381 21 62	225	28	
14MFMAXI038	381 21 63	225	38	
14MFMAXI050	381 21 64	225	50	
14MFMAXI065	381 21 65	225	65	
14MFMAXI075	381 21 66	225	75	
14MFMAXI090	381 21 67	225	90	
14MFMAXI100	381 21 68	225	100	
14MFMAXI125	381 21 69	225	125	
14MFMAXI135	381 21 70	225	135	
14MFMAXI150	381 21 71	225	150	
14MFMAXI165	381 21 72	225	165	
14MFMAXI175	381 21 73	225	175	

Media rör YD i mm	325 - 395	426 - 546	532 - 652	638 - 819	745-955	851-1092	957-1179
Antal segment/stöd	3	4	5	6	7	8	9
Media rör YD i mm	1064 - 1365	1170 - 1502	1276 - 1838	1383-1775	1489-1911	1595-2048	
Antal segment/stöd	10	11	12	13	14	15	



GODKÄNNANDEN:



DNV certifierad

MATERIAL:

Högkvalitativ polypropen, PP

ARBETSTEMPERATUR:

-10°C till 50°C

TIPS:

Om du är osäker på vilka rörstöd som behövs för din applikation, räknar vi på IBECO förstås ut detta.


Rörstöd KAS-1 och KAS-2 för mediarör upp till DN350

Rörstöd tillverkade av PP och passar perfekt för mediarör med YD från 98 mm till 380 mm. Rörstöden består av segment som enkelt skruvas ihop med varandra.

- Innovativ design
- Enkel och snabb montering med skruvar på utsidan
- Hög hållbarhet
- UV resistent
- Tillgänglig i höjderna 25, 36, 50, 75, 90 och 110 mm

Maximal belastning	kg / ring
Höjd 20, 36 och 50 mm	750
Höjd 75, 90 och 100 mm	1000

Mediarör YD		Antal segment		Bultar	Hylsa	Max
min	max	KAS-1	KAS-2	Antal x dim	mm	åtdragn.moment
98	130	3		6 M6 x 70	insex 6mm	8 Nm
130	172	4		8 M6 x 70	insex 6mm	8 Nm
173	210	5		10 M6 X 70	insex 6mm	8 Nm
211	228		3	6 M6 X 70	insex 6mm	8 Nm
229	260	1	3	8 M6 x 70	insex 6mm	8 Nm
261	300		4	8 M6 X 70	insex 6mm	8 Nm
301	345	1	4	10 M6 X 70	insex 6mm	8 Nm
346	380		5	10 M6 X 70	insex 6mm	8 Nm



Rörstöd KAS-1

Art.nr.	Segment	Bredd	Höjd	
		mm	mm	
50000	KAS-1 20	160	20	
50001	KAS-1 36	160	36	
50002	KAS-1 50	160	50	
50003	KAS-1 75	160	75	
50004	KAS-1 90	160	90	
50005	KAS-1 100	160	100	



Rörstöd KAS-2

Art.nr.	Segment	Bredd	Höjd	
		mm	mm	
50010	KAS-2 20	160	20	
50011	KAS-2 36	160	36	
50012	KAS-2 50	160	50	
50013	KAS-2 75	160	75	
50014	KAS-2 90	160	90	
50015	KAS-2 100	160	100	

Antiglidtejp till rörstöd KAS/KMS

Art.nr.	
17080	Bredd 50 mm, 15 meter per rulle
17081	Bredd 100 mm, 15 meter per rulle



Använd anti-halktejp på släta rör för bästa grepp!



MATERIAL:

Högkvalitativ polypropen, PP

ARBETSTEMPERATUR:

-10°C till 50°C

TIPS:

Om du är osäker på vilka rörstöd som behövs för din applikation, räknar vi på IBECO förstås ut detta.

Rörstöd KMS-1 och KMS-1,5 för mediarör större än DN400

Rörstöd tillverkade av PP och finns som standard för mediarör med YD från 400 mm till 1200 mm. Rörstöden består av segment som enkelt skruvas ihop med varandra.

- Innovativ design
- KMS 1,5 möjliggör färre segment per stöd
- Snabb montering tack vare färre segment
- Hög hållbarhet
- UV resistent
- Tillgänglig i höjderna 25, 36, 50, 75, 100 och 125 mm

Maximal belastning	kg / ring
Höjd 25, 36, 50 och 75 mm	2 000 kg
Höjd 100 och 125 mm	1 000 kg

Rör DN	Mediarör YD		Antal segment		Bultar	Hylsa	Max
	min	max	KMS-1	KMS-1,5	Antal x dim	mm	Nm
400	400	430	4		8 M8 x 70	insex 8 mm	8Nm
450	450	480	3	1	8 M8 x 70	insex 8 mm	8Nm
500	500	538	5		10 M8 X 70	insex 8 mm	8Nm
550	550	585	4	1	10 M8 X 70	insex 8 mm	8Nm
600	600	628		4	8 M8 x 70	insex 8 mm	8Nm
	629	649	6		12 M8 X 70	insex 8 mm	8Nm
650	650	680	2	3	10 M8 X 70	insex 8 mm	8Nm
	680	699	5	1	12 M8 X 70	insex 8 mm	8Nm
700	700	732	1	4	10 M8 x 70	insex 8 mm	8Nm
	732	750	7		14 M8 X 70	insex 8 mm	8Nm
750	751	780		5	10 M8 X 70	insex 8 mm	8Nm
	780	799	6	1	14 M8 x 70	insex 8 mm	8Nm
800	800	835	2	4	12 M8 X 70	insex 8 mm	8Nm
	835	850	8		16 M8 X 70	insex 8 mm	8Nm
850	851	880	1	5	12 M8 X 70	insex 8 mm	8Nm
	880	900	7	1	16 M8 x 70	insex 8 mm	8Nm
900	901	951		6	12 M8 x 70	insex 8 mm	8Nm
950	952	1000	2	5	14 M8 X 70	insex 8 mm	8Nm
1000	1001	1050	1	6	14 M8 X 70	insex 8 mm	8Nm
1050	1051	1100		7	20 M8 X 70	insex 8 mm	8Nm
1100	1101	1150	2	6	22 M8 x 70	insex 8 mm	8Nm
1150	1151	1200	1	7	22 M8 X 70	insex 8 mm	8Nm
1200	1201	1249		8	24 M8 X 70	insex 8 mm	8Nm



Använd anti-halktejp på släta rör för bästa grepp! Se sid 319.




Rörstöd KMS-1

Art.nr.	Segment	Antal	
		i frp	
50020	KMS-1 25	90	
50021	KMS-1 36	80	
50022	KMS-1 50	60	
50023	KMS-1 75	40	
50024	KMS-1 100	30	
50025	KMS-1 125	20	

Rörstöd KMS-1,5

Art.nr.	Segment	Antal	
		i frp	
50030	KMS-1,5 25	70	
50031	KMS-1,5 36	55	
50032	KMS-1,5 50	40	
50033	KMS-1,5 75	25	
50034	KMS-1,5 100	20	
50035	KMS-1,5 125	15	



IBECO specialrörstöd mot förfrågan

010-206 91 00

Hör av er om ni behöver rörstöd ni inte hittar i vårt ordinarie sortiment. Vi hjälper er att hitta en lösning.



ALTERNATIV:

- Stängd
- Öppen

TIPS!

- Skyddsmanschetterna anpassas för att passa varje applikation
- I applikationer där en absolut vattentät lösning krävs, kontakta IBECO

PÅ FÖRFRÅGAN:

Andra modeller



IBECO skyddsmanschetter

IBECO skyddsmanschetter används med fördel som övergång mellan skyddsrör och mediarör.

Vi anpassar manschetterna efter kundens behov. Detta gör att vi alltid kan leverera en manschett som passar. Skyddsmanschetterna klarar stora skillnader i ytterdiametrar, till exempel är 875 mm ner till 350 mm inga problem.

IBECO skyddsmanschetter finns i två versioner, Typ-C som monteras på skyddsröret innan montage och Typ-CO som kan monteras i efterhand då rören är på plats. Typ-CO limmas ihop av kunden och vi tillhandahåller naturligtvis lim och pensel anpassade för detta ändamål.

Observera att denna typ av öppen (CO) skyddsmanschett rekommenderas i fall där man vill förhindra att schaktmassor kommer in i ledningen.

- Anpassas efter specifik dimension
- Tillverkas av neoprene
- Finns som öppen modell (Typ-CO) som kan eftermonteras på röret



Art. nr.	Spännvidd mm	Material	Beskrivning
Typ-CO	Enligt rör YD	Neopren	Öppen
Typ-C	Enligt rör YD	Neopren	Stängd



IBECO stängd manschett typ AKT/AWM

Art. nr.	RSK nr.	Typ	För skyddsrör mm	För mediarör mm	Material	Beskrivning
IP-C-135-110x020	247 09 29	AKT	135- 110	110- 20	EPDM	Stängd
IP-C-215-165x020	247 09 30	AKT	215- 165	165- 20	EPDM	Stängd
IP-C-320-270x063	247 09 31	AWM	320- 270	270- 63	EPDM	Stängd
IP-C-402-350x080	247 09 32	AWM	402- 350	350- 80	EPDM	Stängd
IP-C-610-508x160	247 09 33	AWM	610- 508	508- 160	EPDM	Stängd
IP-C-810-710x273	247 09 34	AWM	810- 710	710- 273	EPDM	Stängd

