

MAX SCHAKTDJUP:

~3,00 meter

MAX SCHAKTBREDD:


0,65-2,73 meter

MAX ARBETSHÖJD:

~1,00 meter

Minikassett

Minikassetten är en liten och lätt spontkassett som enkelt kan hanteras av mindre grävmaskiner vid små och medelstora kabel- och rörlägningsprojekt.

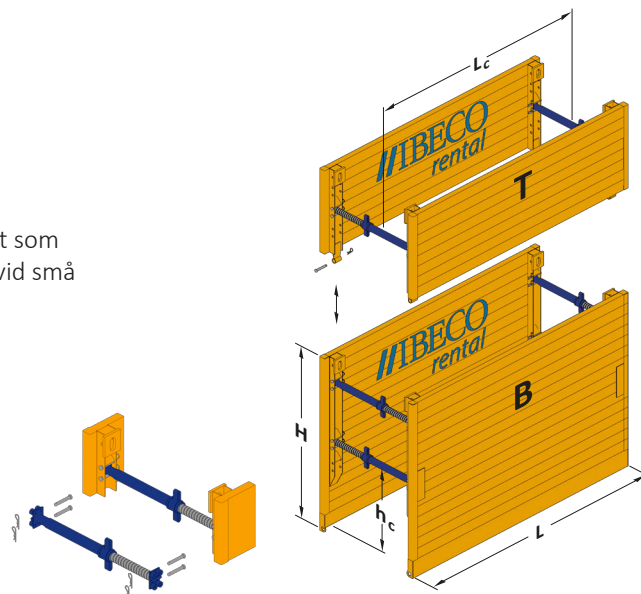

Minikassett bas (B), två väggar

Kompletteras med 4 st stämp för önskad bredd

Art.Nr.	L mm	H mm	Arb.längd (Lc) mm	Arb.höjd (hc) mm	Max belastning kN/m ²	Vikt kg
VBMINI20002000	2000	2000	1690	980	40,8	595
VBMINI30002000	3000	2000	2690	980	27,2	805

Minikassett förhöjning (T), två väggar

Kompletteras med 2 st stämp för önskad bredd

Art.Nr.	L mm	H mm	Arb.längd (Lc) mm			Vikt kg
VBMINI20001000F	2000	1000	1690			325
VBMINI30001000F	3000	1000	2690			435

Minikassett stämp

Art.Nr.	Typ	Spännvidd mm	Arbetsbredd mm	Utvändig bredd mm		Vikt kg
MKSB	B	190	620 - 810	740 - 930		13
MKSC	C	370	800 - 1170	920 - 1290		16
MKSD	D	730	1160 - 1890	1280 - 2010		21
MKSE	E	730	1870 - 2600	2000 - 2730		34



MAX SCHAKTDJUP:

~4,00 meter

MAX SCHAKTBREDD:

1,11-3,91 meter

MAX ARBETSHÖJD:


~1,35 meter

ARBETSBREDD:

VB 60 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm. Vid behov av bredare kassetter - se stämpförlängning

VB 60 spontkassett

VB 60 passar för små till medelstora VA-projekt och kan lätt hanteras av mindre grävmaskiner och lastare. Låg vikt och hög säkerhetsstandard är nyckelfunktionerna i VB 60 spontkassett.

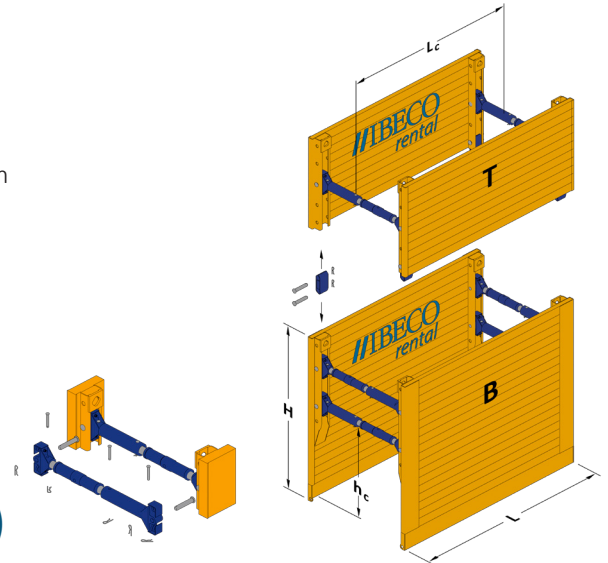

VB 60 spontkassett bas (B)

Inkl 4 st stämp med fäste *

Art.Nr.	L	H	Arb.längd	Arb.höjd	Max belastning	Vikt
	mm	mm	(Lc) mm	(hc) mm	kN/m ²	kg
VB6025002400	2500	2400	2100	1350	49,8	1240
VB6035002400	3500	2400	3030	1350	32,9	1720

* VB 60 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm.
Vid behov av bredare kassetter - se stämpförlängning nedan.

VB 60 spontkassett förhöjning (T)

Inkl 2 st stämp med fäste *

Art.Nr.	L	H	Arb.längd	Arb.höjd	Max belastning	Vikt
	mm	mm	(Lc) mm	(hc) mm	kN/m ²	kg
VB6025001320	2500	1320	2100		66,2	610
VB6035001320	3500	1320	3030		32,9	960

VB 60 stämpförlängning

Art.Nr.	Ökar bredd med	Ger arbetsbredd	Ger utvändig bredd
	mm	mm	mm
VBSF500	500	1290 - 1590	1410 - 1710
VBSF1000	1000	1790 - 2090	1910 - 2210
VBSF1500	1500	1990 - 2290	2110 - 2410
VBSF1700	1700	2490 - 2790	2610 - 2910



MAX SCHAKTDJUP:
~5,00 meter

MAX SCHAKTBREDD:
1,20-4,00 meter


MAX ARBETSHÖJD:
~1,54 meter

PÅ FÖRFRÅGAN:
Andra dimensioner

ARBETSBREDD:
VB 100 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm. Vid behov av bredare kassetter - se stämförlängning

VB 100 spontkassett komplett

VB 100 är den mest mångsidiga och praktiska spontkassetten för rörlägningsprojekt på upp till 1500 mm diameter.

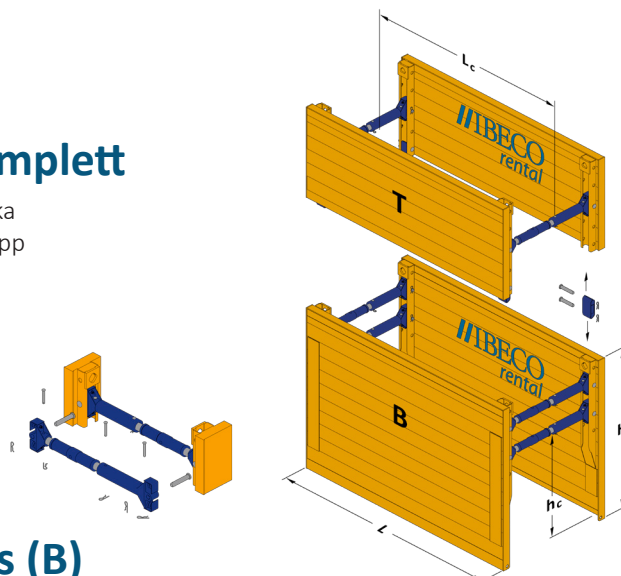

VB 100 spontkassett bas (B)

Inkl 4 st stämp med fäste *

Art.Nr.	L	H	Arb.längd (Lc) mm	Arb.höjd (hc) mm	Max belastning kN/m ²	Vikt kg
VB10002002360	2000	2360	1610	1540	78,0	1630
VB10030002360	3000	2360	2610	1540	65,0	1830
VB10035002360	3500	2360	3110	1540	51,3	2020
VB10040002360	4000	2360	3610	1540	44,6	2220
VB10040002560	4000	2560	3610	1520	44,6	2360

* VB 100 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm.
Vid behov av bredare kassetter - se stämförlängning nedan.

VB 100 spontkassett förhöjning (T)

Inkl 2 st stämp med fäste *

Art.Nr.	Längd (L) mm	Höjd (H) mm	Arbetslängd (Lc) mm	Arbetshöjd (hc) mm	Max belastning kN/m ²	Vikt kassett kg
VB10020001572	2000	1410	1580	-	97,5	1170
VB10030001572	2500	1410	2080	-	78,0	1300
VB10035001572	3000	1410	2580	-	65,0	1430
VB10040001572	3500	1410	3080	-	55,7	1550

VB 100 stämförlängning

Art.Nr.	Ökar bredd med mm	Ger arbetsbredd mm	Ger utvändig bredd mm
VBSF500	500	1290 - 1590	1410 - 1710
VBSF1000	1000	1790 - 2090	1910 - 2210
VBSF1500	1500	1990 - 2290	2110 - 2410
VBSF1700	1700	2490 - 2790	2610 - 2910

MAX SCHAKTDJUP:

~5,00 meter

MAX SCHAKTBREDD:

2,20-5,00 meter

ARBETSHÖJD:

~1,54 meter

PÅ FÖRFRÅGAN:

Andra dimensioner


ARBETSBREDD:

VB 100 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm. Vid behov av bredare kassetter - se stämförlängning

* VB 100 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm. Vid behov av bredare kassetter - se stämförlängning nedan.

VB 100 spontkassett för brunn komplett

Används när jobbet leder till en brunnkonstruktion och arbetsdiket behöver bli bredare innan du kan fortsätta med rörinstallationen. Sidan är utformad som en U-form och vingarna har en bredd på 500 mm vilket ger ett bredare område vid brunnen, utan att behöva bredda hela diket.

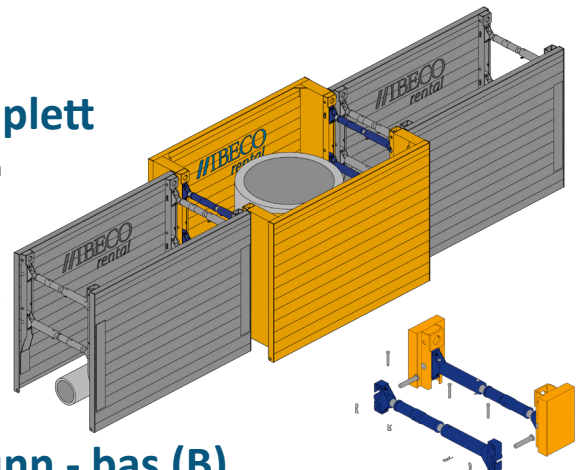

VB 100 spontkassett för brunn - bas (B)

Inkl 4 st stämp med fäste *

Art.Nr.	L mm	H mm	Arb.längd (Lc) mm	Arb.höjd (hc) mm	Max belastning kN/m ²	Vikt kg
VB100BR20002360	2000	2360	1580	1540	97,5	1750
VB100BR20002560		2560		1520		1870
VB100BR25002360	2500	2360	2080	1504	78,0	1950
VB100BR25002560		2560		1520		2080
VB100BR30002360	3000	2360	2580	1540	65,0	2150
VB100BR30002560		2560		1520		2290
VB100BR35002360	3500	2360	3080	1504	55,7	2340
VB100BR35002560		2560		1520		2500

VB 100 spontkassett förhöjning (T)

Inkl 2 st stämp med fäste *

Art.Nr.	L mm	H mm	Arb.längd (Lc) mm	Arb.höjd (hc) mm	Max belastning kN/m ²	Vikt kg
VB100BR20001410	2000	1410	1580	-	97,5	1170
VB100BR25001410	2500	1410	2080	-	78,0	1300
VB100BR30001410	3000	1410	2580	-	65,0	1430
VB100BR35001410	3500	1410	3080	-	55,7	1550

VB 100 stämförlängning

Art.Nr.	Ökar bredd på kassett med mm	Ger arbetsbredd mellan C-profiler mm	Ger arbetsbredd mellan väggar mm	Ger utvärdig bredd VB 100 mm
VBSF300	300	990- 1290	1990-2290	2200-2500
VBSF500	500	1290- 1590	2290-2590	2500-2800
VBSF800	800	1490- 1790	2490-2790	2700-3000
VBSF1000	1000	1790- 2090	2790-3090	3000-3300
VBSF1500	1500	1990- 2290	2990-3290	3200-3500
VBSF1700	1700	2490- 2790	3490-3790	3700-4000
VBSF2000	2000	2990- 3290	3990-4290	4200-4500
VBSF2500	2500	3490- 3790	4490-4790	4700-5000

