



#### MATERIAL:

- EPDM 50 ±5 Shore A  
EN 681-1, EN 10088-2
- Monteringsband syrafäst  
stål 1.4404

#### ARBETSTEMPERATUR:

-40°C- +120°C

#### PÅ FÖRFRÅGAN:

Andra storlekar av IBECO radon- och vattentätning tillverkas på beställning och anpassas efter rörets YD.

#### BEDÖMD ACCEPTERAD AV:



#### TYPGODKÄNNANDE DIM 25-200MM:



Cert.nr: C900992

#### CERTIFIERINGAR:



DIN EN 681-1



## IBECO radon- & vattentätningar LT

Betong förenas inte kemiskt med röret vid ingjutning och därför måste dessa ingjutningar tätas.

IBECO radon- & vattentätningar används till att täta runt rör som ingjutes i betong. Dessa tätningar monteras på röret och förhindrar därmed vatten och gas att krypa längs röret.

- Syrafasta monteringsband
- För installation i trånga utrymmen
- För installationer med flera rör
- Klarar 8 bars vattentryck

Användningsområden: t.ex. tankar, betongplattor, källare, brunnar, cisterner, diverse betongkonstruktioner etc.

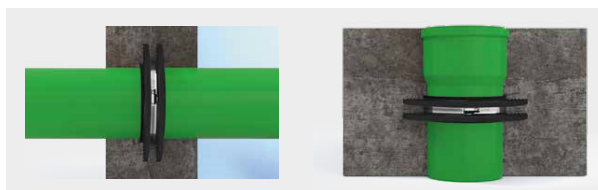

| Art. nr. | RSK nr.   | DN  | Spännvidd (A) | Byggmått (B)       | Bygghöjd (C) | Maximalt<br>åtdragningsmoment |
|----------|-----------|-----|---------------|--------------------|--------------|-------------------------------|
|          |           |     | mm            | mm                 | mm           |                               |
| IBRLT025 | 445 60 15 | 25  | 15-25         | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 6 Nm                          |
| IBRLT032 | 445 60 16 | 32  | 26-33         | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 6 Nm                          |
| IBRLT040 | 445 60 17 | 40  | 34-43         | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 6 Nm                          |
| IBRLT050 | 445 60 18 | 50  | 44-56         | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 6 Nm                          |
| IBRLT063 | 445 60 19 | 63  | 57-68         | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 6 Nm                          |
| IBRLT075 | 445 60 20 | 75  | 69-83         | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 6 Nm                          |
| IBRLT090 | 445 60 21 | 90  | 84-103        | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 6 Nm                          |
| IBRLT110 | 445 60 22 | 110 | 104-118       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 6 Nm                          |
| IBRLT125 | 445 60 23 | 125 | 119-125       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 6 Nm                          |
| IBRLT140 | 445 60 24 | 140 | 134-150       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 6 Nm                          |
| IBRLT160 | 445 60 25 | 160 | 151-165       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 6 Nm                          |
| IBRLT175 | 445 60 26 | 175 | 166-190       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 6 Nm                          |
| IBRLT200 | 445 60 27 | 200 | 191-215       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 6 Nm                          |
| IBRLT225 | 445 60 28 | 225 | 216-240       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 6 Nm                          |
| IBRLT250 | 445 60 29 | 250 | 241-265       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 6 Nm                          |
| IBRLT275 | 445 60 30 | 275 | 266-290       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 6 Nm                          |
| IBRLT315 | 445 60 31 | 315 | 291-315       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 13 Nm                         |
| IBRLT325 | 445 60 32 | 325 | 316-340       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 13 Nm                         |
| IBRLT350 | 445 60 33 | 350 | 341-365       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 13 Nm                         |
| IBRLT375 | 445 60 34 | 375 | 366-390       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 13 Nm                         |
| IBRLT400 | 445 60 35 | 400 | 391-415       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 13 Nm                         |
| IBRLT425 | 445 60 36 | 425 | 416-440       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 13 Nm                         |
| IBRLT450 | 445 60 37 | 450 | 441-465       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 13 Nm                         |
| IBRLT475 | 445 60 38 | 475 | 466-490       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 13 Nm                         |
| IBRLT500 | 445 60 39 | 500 | 491-515       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 13 Nm                         |
| IBRLT525 | 445 60 40 | 525 | 516-540       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 13 Nm                         |
| IBRLT550 | 445 60 41 | 550 | 541-565       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 13 Nm                         |
| IBRLT575 | 445 60 42 | 575 | 566-590       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 13 Nm                         |
| IBRLT600 | 445 60 43 | 600 | 591-615       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 13 Nm                         |
| IBRLT630 | 445 60 44 | 630 | 616-640       | rördiameter +52 mm | 42 mm        | 13 Nm                         |