

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Andra längder
- Utan dränering



STANDARDS VENTIL 07.300 FUCOLI-SOMEPAL:

- Designad enl. EN 14339 och EN 1074-6
- Flänsar enligt EN 1092-2 PN10/16
- Individuellt hydrostatiskt testade enl. 14339 och EN 1074-6
- Tätning provtryckt till 1.1xPN; hus 1.5xPN



GODKÄNNANDEN VENTIL 07.300 FUCOLI-SOMEPAL:

- EN 14339: Certifikat ESI-004/2023 (DN80) och certifikat ESI-005/2023 (DN100)
- CE-märkning enl. EN 14339: certifikat 1328-CPR-0064 (DN80) och certifikat 1328-CPR-0099 (DN100)
- ANPC under No. 197 (under ordinance 773/2009)
- CT 46/SC2/SG1-1 (hydrant)




IBECO Fucoli brandpost i trumma med betäckning

Komplett monterad brandpost byggd i tät 425 trumma på svetsad bottenplatta inkl. separat dräneringshål för 110 markör. Anslutning 110 PE100RC. Levereras med 425 flytande betäckning inkl teleskoprör och packning. Brandpostventilen levereras som standard inkl automatisk dränering men kan emot förfrågan fås utan dränering. Produceras i två standardhöjder men kan beställas i önskad höjd på begäran.

Godkänd enligt
europeiska
brandpostnormen
EN 14339

Brandposten överensstämmer med de senaste gällande kraven för markförlagda brandposter i EU i enlighet med EN14339.

Ventil 07.300 Fucoli-Somepal är CE-märkt.

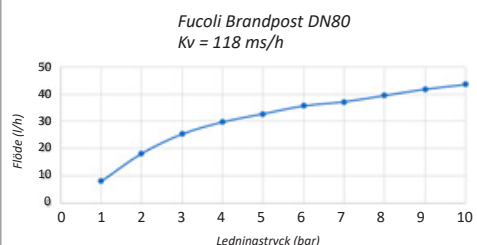

Art.nr	RSK nr.	Beskrivning	DN	Längd mm
BP110-1150-1550	422 70 48	Brandpost 110	80	1150-1550
BP110-1540-2150	422 70 49	Brandpost 110	80	1540-2150
BP110-X		Brandpost 110	80	Ange längd
BP-förlängning-300		Förlängningssats: Förlängningsrör för brandpost inkl förlängningsstång		300
4211010	103 08 97	Utløpskoppling Typ A (gäng)		
4211011	103 08 98	Utløpskoppling Typ B (bajonett)		
4211012	103 09 00	Utløpskoppling Typ C (Billman)		

