



IBECO
Uniwater

Säkerhet






Nyhet!



Low Pro körplåtar av komposit

LowPro-serien är designad för att ersätta stålplåtar och träskivor. De är tillräckligt lätta för att installeras för hand, vilket gör täckning av utgrävningar snabbt, tyst och enkelt.

Körplåtarna är testade för att säkerställa en säkerhetsfaktor på 2:1, är LowPro-serien byggd för att hålla länge med låga eller inga underhållskostnader och är ett mer hållbart alternativ än stål.

MAXIMAL SCHAKT- BREDD	TYP AV TRAFIK		
	GÅNGVÄG 400 KG	UPPFART 3,5 TON	VÄGBANA 44 TON
100 MM	 LOW PRO 100	 LOW PRO 100	 LOW PRO 1500/500
700 MM	 LOW PRO 1200/800  LOW PRO 1125/1125	 LOW PRO 1500/100	 LOW PRO 1500/500
900 MM	 LOW PRO 1500/100	 LOW PRO 1500/100	 LOW PRO 2300/500
900 MM	 LOW PRO 1500/100	 LOW PRO 2300/500	 LOW PRO 2300/500

MATERIAL:

- Körplåt: komposit
- Kanter: PVC


ARBETSTEMPERATUR:

-30° C - +50° C

LowPro körplåtar av komposit för gångvägar

En mångsidig, robust och hållbar körplåt av komposit med hög belastningskapacitet. Ett lätt och lätthanterligt alternativ till traditionella körplåtar av komposit.

- Kan enkelt lyftas och installeras av en person (2 personer krävs för 1500/1000)
- Kompakt och stapelbar för smidig förvaring och transport
- Hög belastningskapacitet
- Halkfri, stöttålig yta, hög synlighet, och halkskyddande egenskaper.
- Lågprofilskanter med LowPro®-teknologi som greppar asfalten utan behov av bultning i de flesta applikationer. Kan bultas fast vid behov
- Minskar CO₂-utsläppen genom lättare transporter jämfört med stålplattor



Förvaringsställning

Art. nr.	Benämning	Max schaktbredd	Max belastning	Bredd mm	Längd mm	Höjd mm	Vikt kg
LOWPRO 1125/1125							
3147	LowPro 1125/1125	700mm	1,6 ton	1125	1125	17	24,0
LOWPRO 1200/800							
4356	LowPro 1200/800	700mm	1,6 ton	800	1200	28	17,0
5318	Iläggsplatta kortsida till 1200/800			150	800	26	1,5
5008	Iläggsplatta långsida till 1200/800			150	1200	26	2,0
LOWPRO 1500/1000							
4132	LowPro 1500/1000	900mm	3,5 ton	1000	1500	37	38,0
5006	Iläggsplatta kortsida till 1500/1000			150	1000	35	2,0
4998	Iläggsplatta långsida till 1500/1000			150	1500	35	2,3
0746	Förvaringsställning för LowPro 1500/1000			1200	1500	1200	60,0

CERTIFIERING/STANDARD:


Certifierad & tillverkad i Storbritannien: Följer HAUC 2018/01 riktlinjer samt UK-standarder



LowPro 1125/1125



LowPro 1200/800

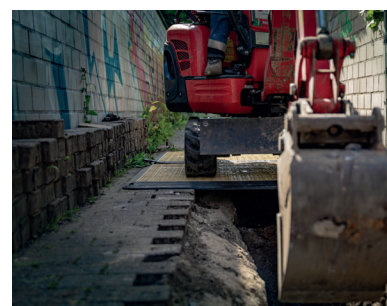


LowPro 1500/1000

MATERIAL:

- Körplåt: komposit
- Kanter: elastomer
- Låssystem: galv stål
- Fixeringspinnar: rostfritt stål

ARBETSTEMPERATUR:


-30° C - +50° C



Kan enkelt transporteras och förvaras i ställningen



Lyfthandtag



Fixeringspinnar



Fixeringspinnar fälls automatiskt ut under för att förhindra rörelse över schakt, utan behov av att bulta varje enhet.


CERTIFIERING/ STANDARD:

Certifierad & tillverkad i Storbritannien: Följer HAUC 2018/01 riktlinjer samt UK-standarder


LowPro körplåt av komposit för uppfarter och vägar

LowPro 2300/500 och LowPro 1500/500 är modulära körramper, anpassade för fordon upp till 44 ton.


- Lyfts och installeras av 2 personer med hjälp av EasiLift-handtag, utan kran eller tung lyftutrustning
- Snabb att installera, med inbyggt sammanlänkings- och låsningssystem
- Halkfri yta, platt topp för stabil stapling, hög synlighet.
- Patenterade LowPro-kanter minskar buller.
- Alla delar är utbytbara med reservdelar
- Kan konfigureras som en del av ett större system; använd flera körramper för att täcka valfri längd på schakt
- 79 % minskning av CO₂e-utsläpp jämfört med traditionella körplåtar av stål



LowPro 1500/500

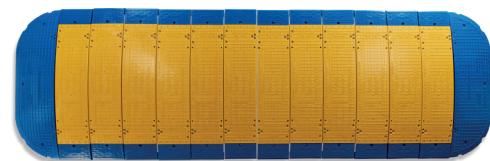

LowPro 2300/500

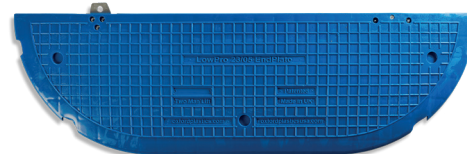

Art. nr.	Benämning	Max schaktbredd	Max belastning	Bredd	Längd	Höjd	Vikt
				mm	mm	mm	kg
3246	LowPro 1500/500 körramp	700mm	44 ton	500	1500	75	40
2385	LowPro 1500/500 avslutning			500	1500	75	10
4909	LowPro 2300/500 körramp	1200mm	44 ton	500	2300	85	65
4969	LowPro 2300/500 Avslutning			700	2300	85	27
5895	Ställning med plattor						1030
4725	Lyfthandtag			457	925	196	3



LowPro 1500/500



LowPro 2300/500

MATERIAL:

- Vägplatta i komposit
- Kanter i polymer

ARBETSTEMPERATUR:

-30° C- +50°C

LowPro Rullstolsramp

SupaGrip Ramp är en halkfri ramp för rullstolar, barnvagnar, permobiler, cyklar och gångtrafikanter upp till 350kg.

- Passar höjdskillnader på 60–160 mm
- Halkfri yta med hög synlighet
- Kompakt och stapelbar för smidig förvaring och transport
- Kan enkelt lyftas och installeras av en person
- Inget behov av bultar i de flesta applikationer, men kan bultas fast vid behov
- Reservdelar finns



Art. nr.	Benämning	Höjd- skillnad mm	Max belast- ning	Bredd	Längd	Höjd	Vikt
				mm	mm	mm	kg
4175	SupaGrip Wheelchair Ramp	60-160	350 kg	760	1280	110	10


**CERTIFIERING/
STANDARD:**

Certifierad & tillverkad i Storbritannien: Följer HAUC 2018/01 riktlinjer samt UK-standarder

Rampen följer säkerhets- och tillgänglighetsregler i Storbritannien, EU och USA.

APPLIKATIONER:

- Installation och underhåll av kablar
- Installation och underhåll av vattenledningar
- För raka eller böjda utgrävningar

MATERIAL:

- Plattan: Återvunnen plast
- Gula Hi-viz plattor: HDPE

Smal körplåt av komposit

En smal körplåt tillverkad för att passa över kablar och rör. Den passar diken med en bredd på 75–100 mm. Tillverkad av återvunnen plast är den lätt, halksäker och hållbar. Den är enkel att installera och kräver ingen fastsättning, men sektioner kan bultas ihop för extra stabilitet. Med en låg profil är den perfekt för gång- och fordonstrafik, och den kan svänga 30 grader runt hörn, vilket gör den idealisk för användning vid raksträckor och kurvor.

- Låg profil som ligger plant på marken vid installation
- Böjbar upp till 30 grader runt hörn
- Lämplig för gångtrafikanter och fordon
- Mycket halkresistent i både våta och torra förhållanden
- 1-meterssektioner kan säkert bultas ihop med medföljande nyloc-fästen
- Hög synlighet för säkerhet dag och natt
- Använd med LowPro 11/11 vid T-korsningar
- Tillverkad i Storbritannien av återvunnen plast och är återvinningsbar



Art. nr.	Benämning	Bredd	Längd	Höjd	Vikt
		mm	mm	mm	kg
0762	Körplåt 100 smal 20 mm	250	1065	31	3,2



CERTIFIERING/ STANDARD:

Certifierad & tillverkad i Storbritannien: Följer HAUC 2018/01 riktlinjer samt UK-standarder


MATERIAL:

- Återvunnen PVC

EnduraRamp

Enduraramp är ett temporärt farthinder tillverkad för att passa över kablar och rör. Klarar fordon upp till 44 ton. Plats för kablar och rör upp till 22mm.

- Hög synlighet dygnet runt
- Lätta och hållbara
- Enkel installation
- 100 % återvinningsbar och tillverkad av återvunnet PVC

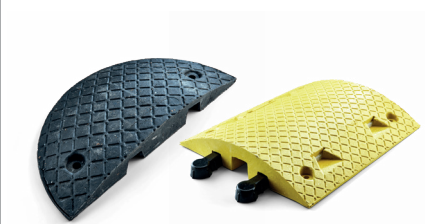

Art. nr.	Benämning	Färg	Max belastning	Bredd	Längd	Höjd	Vikt
				mm	mm	mm	kg
779	Inre del	svart	44 ton	420	500	50	9,0
3401	Inre del	gul	44 ton	420	500	50	9,0
636	Avslutande del	svart	44 ton	420	210	50	3,5
3402	Avslutande del	gul	44 ton	420	210	50	3,5


**CERTIFIERING/
STANDARD:**

Certifierad & tillverkad i
Storbritannien: Följer HAUC
2018/01 riktlinjer samt
UK-standarder

MATERIAL:

- HDPE



ARBETSTEMPERATUR:

-30° C - +50° C


EnduraMat

EnduraMat är en slitstark och modulär matta för markskydd som används exempelvis på arbetsplatser och vid evenemang. Enkel att installera och kompatibel med andra mattor. Utformad för både fotgängare och fordon, lämplig för användning på gräs, jord, asfalt och betong.

- Temporär markskyddsmatta för fordon och fotgängare (upp till 80 ton)
- Vändbar med halkfri yta
- Snabb och enkel installation (50 m² på 15 minuter)
- Tillverkad av återvunnen plast, 100% återvinningsbar
- Kompatibel med olika kopplingar
- 8 handtag för lätt transport och installation

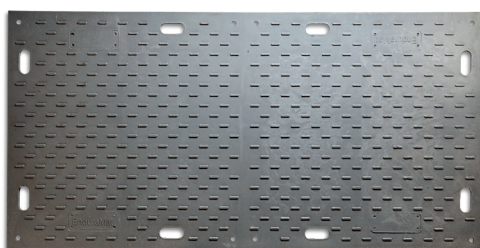

Enduramat 2440

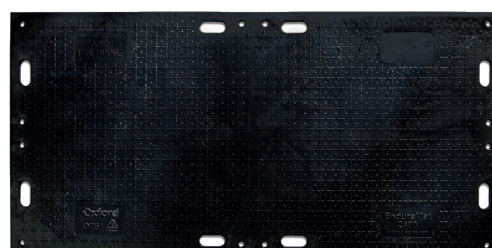

Enduramat 2400

Art. nr.	Benämning	Max belastning	Bredd mm	Längd mm	Höjd mm	Vikt kg
1131	Enduramat 2400		1200	2400	18	35
5587	Enduramat 2440		1220	2440	12	32
3111	Standard 2 vägs koppling		132	95	3	0,2
3734	4 vägs koppling, kraftig		178	178	8	2,0

**CERTIFIERING/
STANDARD:**

Certifierad & tillverkad i Storbritannien: Följer HAUC 2018/01 riktlinjer samt UK-standarder



Nyhet!



MATERIAL:

- Galvaniserat stål


APPLIKATIONER:

- Byggarbetsplatser
- Vägar
- Stenbrott
- Kraftverk
- Reningsverk
- M.fl




Vägramp

Vägrampen gör det möjligt att pumpa vatten över en väg eller gångväg med minimal störning för trafik. De kan användas som enskilda enheter eller länkas samman i flera enheter med hjälp av 45-graders böjar. Road Ramp är lämplig för fordon i alla storlekar och har belastningstestats upp till 70 ton. Fritt flöde genom hela rampen.

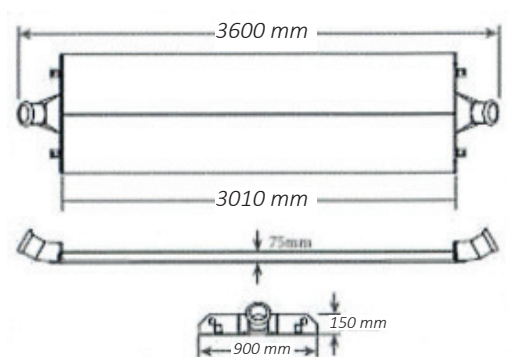

- Inget behov av att gräva ner rör i vägen
- Låg profil, endast 75 mm över vägbanan
- Triangulär profil, ger optimal styrka
- Blir inte igensatt, även vid de tyngsta avloppsjobben
- 6" Bauer-koppling eller PN16 fläns som standard
- Lyftöglor möjliggör enkel manövrering på plats
- Bulthål, för att fästa säkert mot vägbana


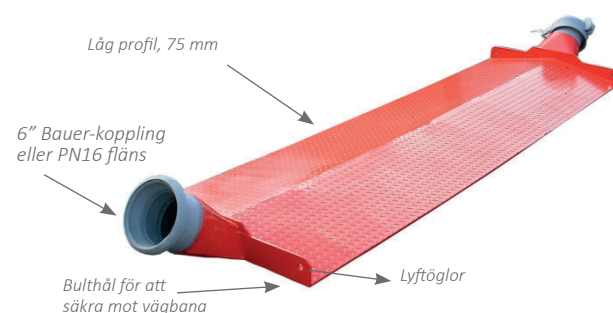


Art.nr.	Totalt mått	Körbredd	Höjd	Anslutning	Maximal belastning	Maximalt flöde	Vikt
	Bauer - Bauer (mm)	mm	mm				kg
RC2665	3600	3010	75	6" Bauerkoppling	70 ton	500 m³/h	350

Vägramp Bypass Ramp

Bypass Ramp är en tillträdesramp designad för situationer där rörledningar tillfälligt leds ovan jord. Den möjliggör för fordon upp till 44 ton att passera över rör med en diameter upp till 114 mm. Rampens halksäkra yta och hög synlighet bidrar till ökad säkerhet på arbetsplatser. Installationen kan utföras av en person på några minuter, och rampen går att återanvända, reparera och åter

- Hög lastkapacitet – Upp till 44 ton.
- Anpassad för rörledningar upp till 114 mm
- Halksäker yta och hög synlighet.
- Kostnadseffektiv
- Enkel installation
- Hållbar och miljövänlig

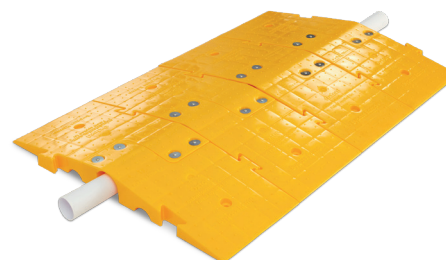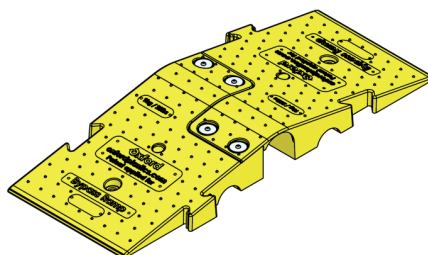

Art.nr.	Bredd	längd	Höjd	Maximal belastning	Vikt	
	mm	mm	mm		kg	
5949	3600	3010	75	44 ton	9,5	

Olika typer av säkerhetsträcken/staket på förfrågan



Tryggare arbetsmiljö med spontkassetter

Redan vid 1,5 meter djupa schakt som grävs med släntlutning kan faktorer som jordkvalitet, väder och temperaturer leda till ras och allvarligt skada personal som jobbar därnere. Svåra grävolucky händelser tyvärr regelbundet både i Sverige och utomlands och Spontkassetter är ett viktigt verktyg för att förbättra säkerheten – uppbyggd med kraftiga stålväggar.

Lägre asfaltsförbrukning och smidigare för trafikanterna

I stadsmiljö hjälper Spontkassetterna att minska de störningar som grävandet medför för omkringliggande trafik och gående, bilköerna minskar och de ytor som måste asfalteras om kan reduceras med 60-70 procent.

Direktleverans till er grävplats – oavsett var i Sverige ni jobbar

Ibeco erbjuder Spontkassetter för uthyrning och försäljning över hela Sverige från våra depåer i Göteborg, Stockholm och Borlänge.

Välbeprövad kvalitet

Ibecos spontkassetter produceras i Tyskland av ett världsledande tillverkningsföretag inom dikesborrningsteknik. Produkten används i flera stora EU-länder samt uppfyller både svenska och internationella standarder; inklusive DIN 4124 för utgrävningsgropar och diken, samt DIN EN 13331 gällande utrustning för dikesplåt.

Rådgivning

Kontakta oss gärna för en diskussion kring ert nästa grävarbete, exempelvis hur totalekonomin och säkerheten ser ut vid olika alternativ som släntdikning respektive spontkasset, hyra eller köp.
Ring 010-206 91 00.

- Ökad personsäkerhet – stålväggar skyddar från inrasande schaktmassor
- Radikalt minskad mängd schaktmassor som måste hanteras vid grävning – ingen släntlutning behövs
- Minskad miljöpåverkan. Lägre CO₂-utsläpp tack vare färre transporter – en stor mängd jordmassor som skulle ha behövt grävas upp vid släntlutning kan istället ligga kvar i marken
- Mindre påverkan på omkringliggande miljö, mindre trafikavstängningar pga mindre schaktbredd.
- Lägre kostnad genom mindre återställning av t.ex asfalt





MAX SCHAKTDJUP:

~3,00 meter

MAX SCHAKTBREDD:


0,65-2,73 meter

MAX ARBETSHÖJD:

~1,00 meter

Minikassett

Minikassetten är en liten och lätt spontkassett som enkelt kan hanteras av mindre grävmaskiner vid små och medelstora kabel- och rörlägningsprojekt.

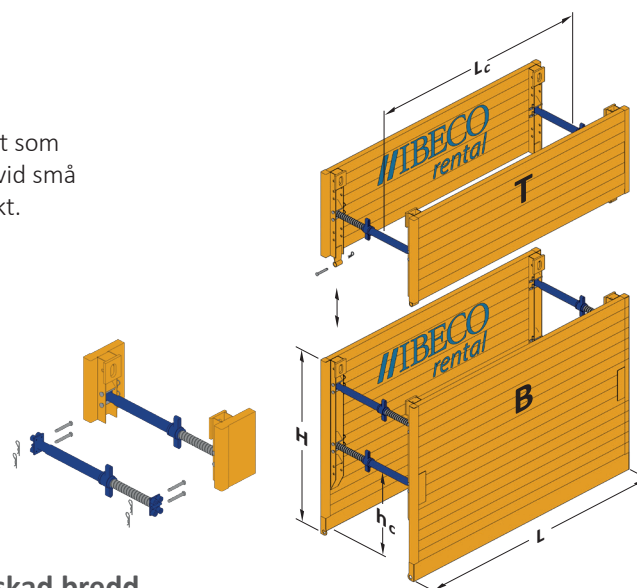

Minikassett bas (B)

Kompletteras med 4 st stämp för önskad bredd

Art.Nr.	L mm	H mm	Arb.längd (Lc) mm	Arb.höjd (hc) mm	Max belastning kN/m	Vikt kg
MK20002000	2000	2000	1690	980	40,8	595
MK30002000	3000	2000	2690	980	27,2	805

Minikassett förhöjning (T)

Kompletteras med 2 st stämp för önskad bredd

Art.Nr.	L mm	H mm	Arb.längd (Lc) mm		Max belastning kN/m	Vikt kg
MK20001000	2000	1000	1690		53,3	325
MK30001000	3000	1000	2690		32,0	435

Minikassett stämp

Art.Nr.	Typ	Spännvidd mm	Arbetsbredd mm	Utvändig bredd mm	
MKSB	B	190	620 - 810	740 - 930	
MKSC	C	370	800 - 1170	920 - 1290	
MKSD	D	730	1160 - 1890	1280 - 2010	
MKSE	E	730	1870 - 2600	2000 - 2730	




MAX SCHAKTDJUP:

~4,00 meter

MAX SCHAKTBREDD:

1,11-3,91 meter

MAX ARBETSHÖJD:


~1,35 meter

ARBETSBREDD:

VB 60 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm. Vid behov av bredare kassetter - se stämpförlängning

VB 60 spontkassett komplett

VB 60 passar för små till medelstora VA-projekt och kan lätt hanteras av mindre grävmaskiner och lastare. Låg vikt och hög säkerhetsstandard är nyckelfunktionerna i VB 60 spontkassett.

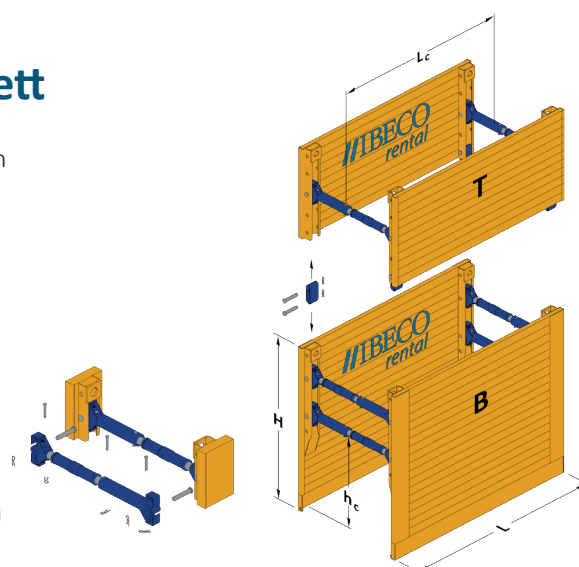

VB 60 spontkassett bas (B)

Inkl 4 st stämp med fäste *

Art.Nr.	L mm	H mm	Arb.längd (Lc) mm	Arb.höjd (hc) mm	Max belastning kN/m	Vikt kg
VB6025002400	2500	2400	2100	1350	49,8	1240
VB6035002400	3500	2400	3030	1350	32,9	1720

* VB 60 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm.
Vid behov av bredare kassetter - se stämpförlängning nedan.

VB 60 spontkassett förhöjning (T)

Inkl 2 st stämp med fäste *

Art.Nr.	L mm	H mm	Arb.längd (Lc) mm	Max belastning kN/m	Vikt kg
VB6025001320	2500	1320	2100	49,8	680
VB6035001320	3500	1320	3030	32,9	960

VB 60 stämpförlängning

Art.Nr.	Ökar bredd med mm	Ger arbetsbredd mm	Ger utvändig bredd mm
VBSF300	300	1290 - 1590	1500 - 1800
VBSF500	500	1490 - 1790	1610 - 1910
VBSF1000	1000	1990 - 2290	2110 - 2410
VBSF1500	1500	2490 - 2790	2610 - 2910
VBSF2000	2000	2990 - 3290	3110 - 3410
VBSF2500	2500	3490 - 3790	3610 - 3910





MAX SCHAKTDJUP:

~5,00 meter

MAX SCHAKTBREDD:

1,20-4,00 meter

MAX ARBETSHÖJD:

~1,54 meter

PÅ FÖRFRÅGAN:


Andra dimensioner

ARBETSBREDD:

VB 100 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm. Vid behov av bredare kassetter- se stämpförlängning

VB 100 spontkassett komplett

VB 100 är den mest mångsidiga och praktiska spontkassetten för rörlägningsprojekt på upp till 1500 mm diameter.

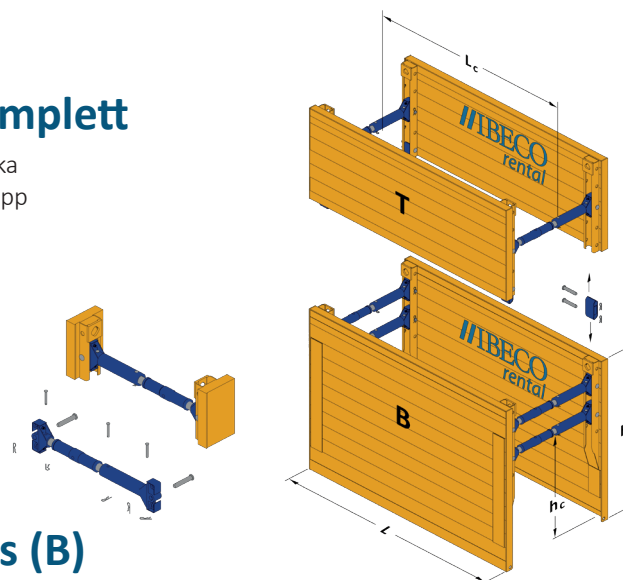

VB 100 spontkassett bas (B)

Inkl 4 st stämp med fäste *

Art.Nr.	L mm	H mm	Arb.längd (Lc) mm	Arb.höjd (hc) mm	Max belastning kN/m	Vikt kg
VB10020002360	2000	2360	1610	1540	97,5	1430
VB10030002360	3000	2360	2610	1540	65,0	1830
VB10035002360	3500	2360	3110	1540	55,7	2020
VB10040002360	4000	2360	3610	1540	44,6	2220

* VB 100 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm.
Vid behov av bredare kassetter - se stämpförlängning nedan.

VB 100 spontkassett förhöjning (T)

Inkl 2 st stämp med fäste *

Art.Nr.	L mm	H mm	Arb.längd (Lc) mm	Max belastning kN/m	Vikt kg
VB10020001572	2000	1572	1610	97,5	940
VB10025001572	2500	1572	2110	78,0	1080
VB10030001572	3000	1572	2610	65,0	1220
VB10035001572	3500	1572	3110	55,7	1360
VB10040001572	4000	1572	3610	44,6	1500

VB 100 stämpförlängning

Art.Nr.	Ökar bredd med mm	Ger arbetsbredd mm	Ger utvändig bredd mm
VBSF300	300	1290 - 1590	1500 - 1800
VBSF500	500	1490 - 1790	1610 - 1910
VBSF1000	1000	1990 - 2290	2110 - 2410
VBSF1500	1500	2490 - 2790	2610 - 2910
VBSF2000	2000	2990 - 3290	3110 - 3410
VBSF2500	2500	3490 - 3790	3610 - 3910


MAX SCHAKTDJUP:

~5,00 meter

MAX SCHAKTBREDD:

2,20-5,00 meter

ARBETSHÖJD:

~1,54 meter

PÅ FÖRFRÅGAN:

Andra dimensioner

ARBETSBREDD:


VB 100 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm. Vid behov av bredare kassetter - se stämpförlängning

* VB 100 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm. Vid behov av bredare kassetter - se stämpförlängning nedan.

VB 100 spontkassett för brunn komplett

Används när jobbet leder till en brunnkonstruktion och arbetsdiken behöver bli bredare innan du kan fortsätta med rörinstallationen. Sidan är utformad som en U-form och vingarna har en bredd på 500 mm vilket ger ett bredare område vid brunnen, utan att behöva bredda hela diket.

På förfrågan

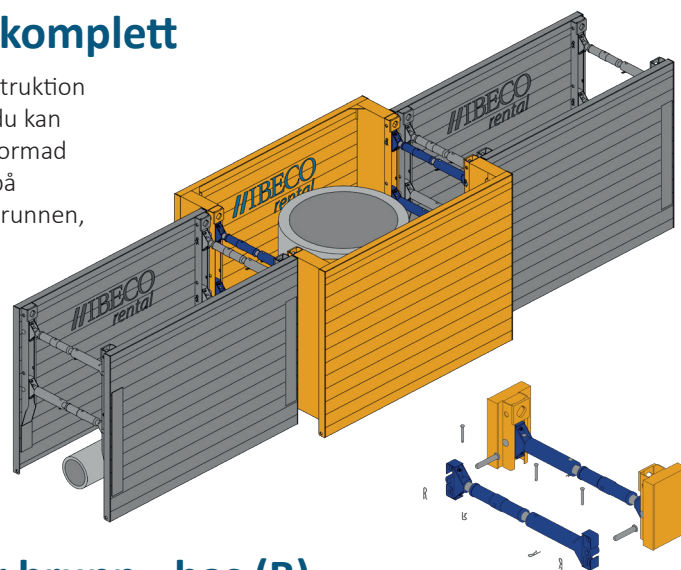

VB 100 spontkassett för brunn - bas (B)

Inkl 4 st stämp med fäste *

Art.Nr.	L mm	H mm	Arb.längd (Lc) mm	Arb.höjd (hc) mm	Max belastning kN/m	Vikt kg
VB100BR20002360	2000	2360	1580	1540	97,5	1750
VB100BR25002360	2500	2360	2080	1540	78,0	1950
VB100BR30002360	3000	2360	2580	1540	65,0	2150
VB100BR35002360	3500	2360	3080	1540	55,7	2340

VB 100 spontkassett för brunn förhöjning (T)

Inkl 2 st stämp med fäste *

Art.Nr.	L mm	H mm	Arb.längd (Lc) mm	Max belastning kN/m	Vikt kg
VB100BR20001410	2000	1410	1580	97,5	1170
VB100BR25001410	2500	1410	2080	78,0	1300
VB100BR30001410	3000	1410	2580	65,0	1430
VB100BR35001410	3500	1410	3080	55,7	1550

VB 100 stämpförlängning

Art.Nr.	Ökar bredd på kassett med mm	Ger arbetsbredd mellan C-profiler mm	Ger arbetsbredd mellan väggar mm	Ger utvändig bredd VB 100 mm
VBSF300	300	1290 - 1590	2290-2590	2500-2800
VBSF500	500	1490 - 1790	2490-2790	2700-3000
VBSF1000	1000	1990 - 2290	2990-3290	3200-3500
VBSF1500	1500	2490 - 2790	3490-3790	3700-4000
VBSF2000	2000	2990 - 3290	3990-4290	4200-4500
VBSF2500	2500	3490 - 3790	4490-4790	4700-5000

Tillgänglighet är trygghet.

IBECO's produktsortiment hittar du lagerlagda hos de ledande rörgrossisterna. Vårat övriga sortiment skickas oftast samma dag ifrån våra egna lager väl utspridda i Sverige för bästa service.

IBECO
Uniwater

010-206 91 00



Borlänge
Godsvägen 23
784 72 Borlänge

Göteborg
Orrekulla Industrigata 29
425 36 Hisings Kärra

Stockholm
Fagerstagatan 50
163 53 Spånga