

Nyhet!

IBECO avluftarbrunn

IBECO avluftarbrunn är en kompakt och servicevänlig lösning för automatiserad avluftning i trycksatta ledningssystem. Konstruktionen möjliggör drift- och underhållsåtgärder från marknivå, vilket eliminerar behovet av traditionella nedstigningsbrunnar.

Avluftarenheten är demonterbar för inspektion och kan återinstalleras under tryck utan driftavbrott. Alla komponenter är tillverkade av korrosionsbeständiga material, vilket säkerställer hög driftssäkerhet och lång livslängd även i krävande miljöer.

Brunnen är baserad på en 425mm trumma och är försedd med DN80-flänsanslutning för enkel integrering i befintligt ledningsnät eller nyinstallation.

Den levereras dränerad och finns i konfigurationer anpassade för både spillvatten- och dricksvattenapplikationer.

Levereras komplett med betäckning av återvunnet material.

Som tillval kan brunnen utrustas med IBECO Smart tryck- och temperaturgivare. Denna enhet erbjuder trådlös övervakning via en molnbaserad plattform, med två års dataabonnemang inkluderat i startpaketet. Batteriets livslängd uppgår till upp till 10 år vid normal drift.



Art. nr.	Beskrivning	Längd	Höjd	Bredd mm	Vikt kg
AVLBRUNN-C30	Med C30 luftare för renvatten				
AVLBRUNN-C50	Med C50 luftare för avlopp				
Tillbehör					
IBSMART-TT	IBECO Smart tryck och temp givare				
AVLNRUNN-425B	D400 betäckning med klickrör				
AVLFBRUNN-SPR	Spolrör med kulventil				




Beräkning avluftare

Vi hjälper till med avluftsberäkningar. Kontakta oss!

Följande punkter skall anges i beräkningsunderlaget

- Höjdangivelser för alla punkter
- Pumpstation
- Avstick
- Avstängningsventil
- Reservoar

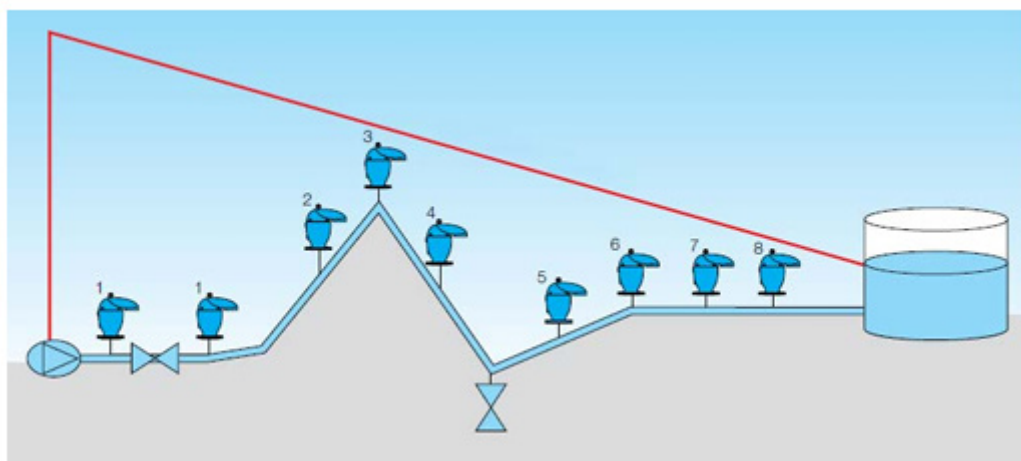

Platser längs rörledningen:

- Pumpstation (1)
- Höga punkter där trycket är lågt (3)
- Fallande lutning (6)
- Långa rörsträckor (2, 4, 5, 7, 8)

Exempel

	Ack längd	Höjd m.ö.h.	Dimension	Punkt	Kommentar
	m	m	mm		
Startpunkt	0	14	600	1	
2	45	29	600	3	
3	212	45	600		
4	300	68	600	2	

Övriga data