

Skyddsgasverktyg SC Profi

Allmän information:

SC Profi är ett patenterat skyddsgasverktyg med ett unikt 3-läppers tätningssystem med gasfördelningsskiva i sintermetall.

Enligt många användare marknadens bästa verktyg; enkelt och smidigt att använda för rör med innerdiameter från 13 till 215 mm.

Verktyget består av en gasslang med honkoppling, en 3-läpps tätningsskiva med stor gasfördelningsskiva i sintermetall, en böjlig rörförbindelse samt avslutningsvis, en 3-läpps tätningsskiva med gasutgångsplatta.

Fördelar med SC Profi:


-Låg spoltid; endast 1,5 min vid gasflöde på 10% av rörets innerdiameter.

-Skyddsgas- & arbetstids- besparande => låga svetskostnader.

-Skyddsgasfördelaren säkrar effektiv skyddsgastäckning.

-Tredubbla tätningsskivor i UV-beständigt silikongummi; värmebeständigt till +340°C.

-Passar för TIG, MIG/MAD & Plasma-svetsning.

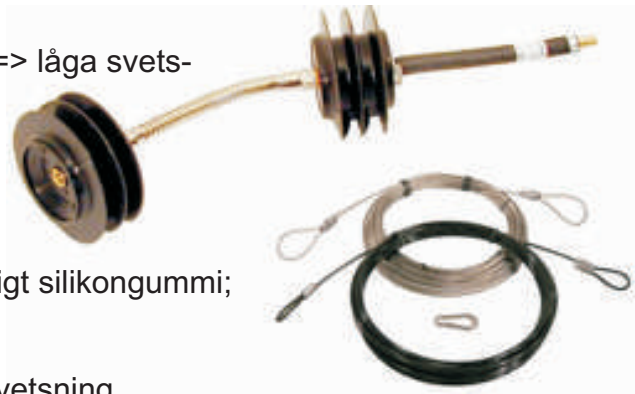

Funktion:

SC Profi's unika konstruktion gör att skyddsgasen finfördelas genom sinterplattan, fyller utrymmet mellan tätningsskivorna och effektivt pressar ut allt syre ur röret genom utgångsskivan.

Spoltiden är endast 1,5 minuter, varpå man svetsar med garanterad kvalitet (< 50 ppm O₂).

