



ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN:

- Bypass av avloppsnät och pumpstationer
- Nöd pumpning vid översvämningar
- Bygg & anläggning där stort fritt genomlopp och tyst drift krävs

Dieseldriven avloppspump BA300KS

BA300KS är en mobil, dieseldriven självsugande centrifugalpump. Med en unik skruvkanal-impeller klarar den både av stora fasta partiklar och långfibrigt material, vilket gör den särskilt robust för krävande miljöer och perfekt för krävande avlopps- och bypass-applikationer. En ljuddämpad kåpa ger låg ljudnivå.

- Stort fritt genomlopp, 130 mm
- Hög kapacitet - upp till 1100 m³/h och 33m tryckhöjd
- Låg ljudnivå - ca 70 dB(A) på 10 m
- Robust konstruktion med slitstarka material
- Enkel hantering

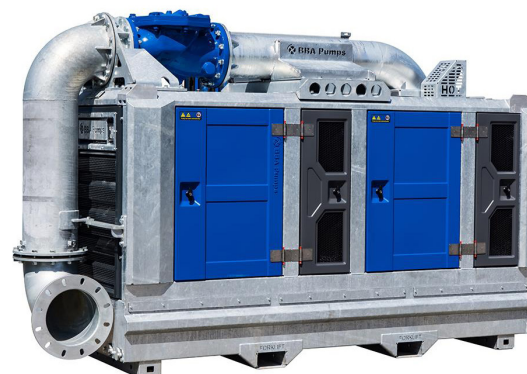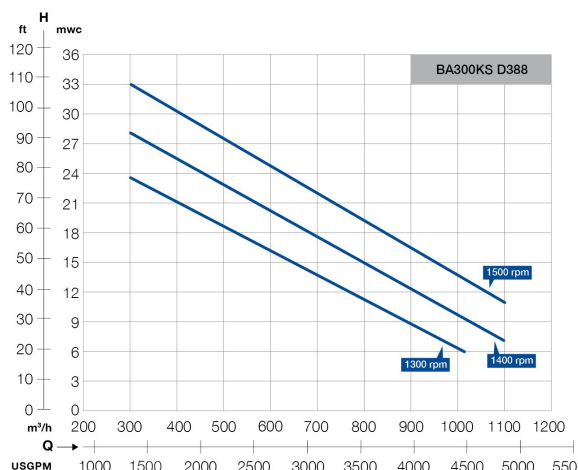

Art. nr.	Vikt kg	Motor	Effekt	Varvtal rpm	Anslutning in/ut	Genomlopp mm	Tryckhöjd m	Kapacitet		
								l/sek	l/min	m³/h
BA300KS-D388	3600	Perkins	90kW	1500	300	130	33	305	18300	1100

