


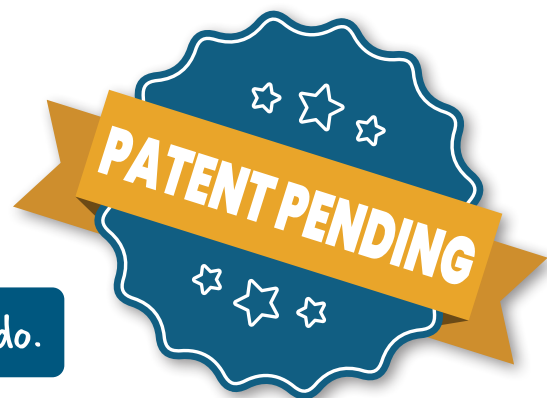

Innovation!

Alltid torrt. Alltid redo.

IBECO mobil pumpbrunn

Håller schakter torra, stabila och klara för arbete - en säker och smidig arbetsplats.

Tydliga fördelar:

- **Minskat stillestånd & minskat slitage**
Pumpen är skyddad i det inre perforerade röret och sätter inte igen sig
- **Alltid torrt. Alltid redo.**
IBECO Mobil Pumpbrunn håller schakter dränerade och stabila – för säkra och effektiva arbetsmoment
- **Säkra schakter. Smidigare jobb.**
En mobil dräneringslösning som minskar risken för ras och stillestånd i vattenmättade jordmassor
- **Mobil. Effektiv. Pålitlig.**
IBECO Mobil Pumpbrunn ger kontinuerlig avvattnings och hög driftsäkerhet i alla typer av markarbeten
- **Schakten i form – projektet i tid.**
Med robust konstruktion och enkel flyttbarhet är IBECO Mobil Pumpbrunn byggd för entreprenörens vardag



Med IBECO Mobil Pumpbrunn slipper du stillestånd och osäkra förhållanden. Istället får du en pålitlig lösning som gör schakten torra, stabila och redo för nästa arbetsmoment.

Finns även för uthyrning

Innovation!

IBECO mobil pumpbrunn

Funktionsprincip

Den mobila pumpbrunnen består av två rör: ett yttre och ett inre.

Yttre rör:

Fungerar som montageverktyg och är utrustat med ett standardiserat S60-maskinfäste

Inre rör:


Det inre röret är perforerat med hål för dränering av vatten

Montering:

Mellan det yttre och inre röret fylls makadam (8–16 mm). När fyllningen är klar används maskin för att trycka ned hela pumpbrunnen i marken

Avslutning:

När röret är på plats tas sprint och lock bort, och det yttre röret lyfts upp. Kvar blir en dränerad brunn, redo att användas för att sänka ned en dränkbar pump eller sugslang

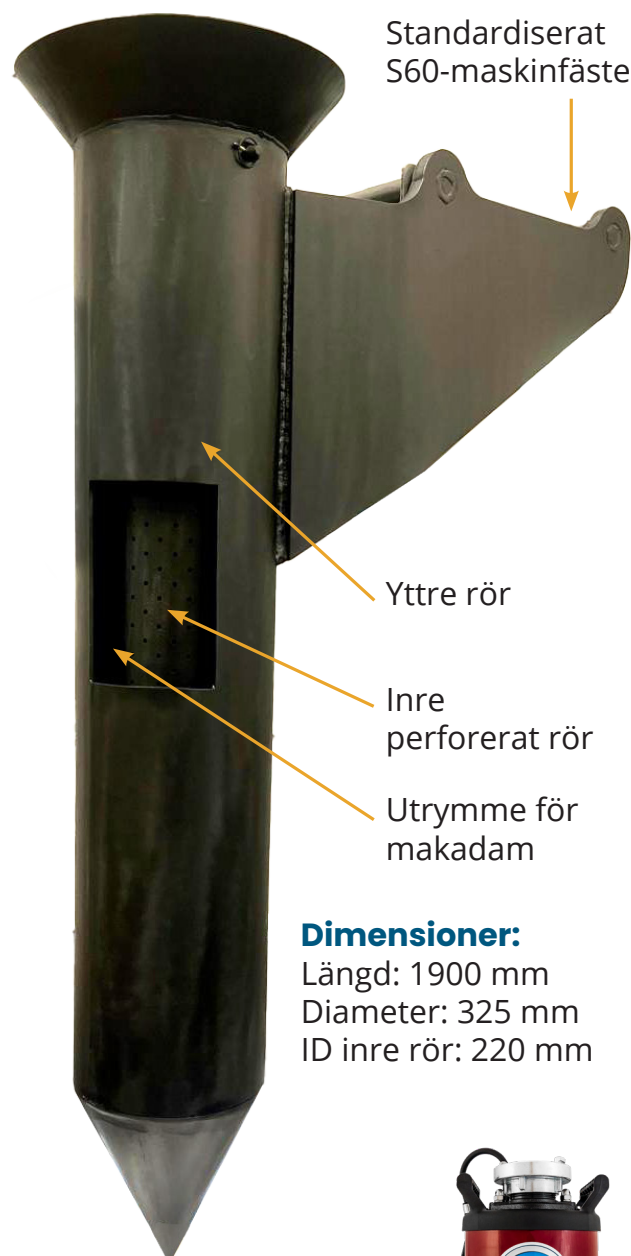

Dimensioner:

Längd: 1900 mm
Diameter: 325 mm
ID inre rör: 220 mm



Rekomenderad pump SPR 750W

Artikelnr:

IBPBR-18	IBECO Mobil Pumpbrunn Höjd 1,8m, S60 fäste
IBPB-INR	IBECO Mobil pumpbrunn inre rör
IBPB-FL	Förlängningsrör för pump 2m med storzkoppling