

MATERIAL:


- Segjärn EN-GJS-500, DIN EN 1563
- Korrosionsskydd Epoxy enl EN14901, GSK RAL-GZ 662

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Andra dimensioner
- Andra tryckklasser
- Annan gäng


IBECO blindflänsar

IBECO blindflänsar är tillverkade av epoxybehandlat segjärn och finns i utförande både med eller utan gängat uttag.

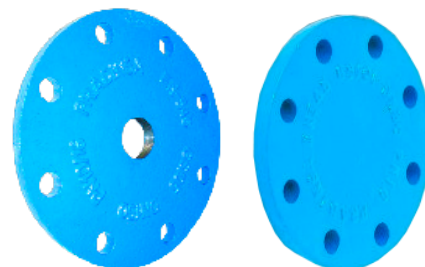

Art. nr.	RSK nr.	Art. nr.	RSK nr.	DN	Fläns- borrning	Arbets- tryck	ØK mm	ØS mm	Antal hål	Vikt kg
		gängat uttag G50	gängat uttag G50							
AD35040	143 72 85	BF040-2	143 72 99	40	PN10/16	16 bar		19	4	
AD35050	143 72 86	BF050-2	143 73 00	50	PN10/16	16 bar	125	19	4	3
AD35063	143 72 87	BF060-2	143 73 01	60	PN10/16	16 bar	145	19	4	3
AD35080	143 72 88	BF080-2	143 73 02	80	PN10/16	16 bar	160	19	8	4
AD35100	143 72 89	BF100-2	143 73 03	100	PN10/16	16 bar	180	19	8	5
AD35125	143 72 90	BF125-2	143 73 04	125	PN10/16	16 bar	210	19	8	6
AD35150	143 72 91	BF150-2	143 73 05	150	PN10/16	16 bar	240	19	8	6
AD35201	143 72 92	BF200-2	143 73 06	200	PN10	10 bar	295	20	8	11
AD35250	143 72 93	BF250-2	143 73 07	250	PN10	10 bar	350	22	12	17
AD35300	143 72 94	BF300-2	143 73 08	300	PN10	10 bar	400	24,5	12	24
AD35350	143 72 95	BF350-2	141 52 83	350	PN10	10 bar	460	40	16	32
AD35400	143 72 96	BF400-2	141 52 84	400	PN10	10 bar	515	40	16	38
AD35450	143 72 97	BF450-2	141 52 85	450	PN10	10 bar	565	42	20	55
AD35500	143 72 98	BF500-2	141 52 86	500	PN10	10 bar	620	44	20	56
		BF600-2	141 52 87	600	PN10	10 bar	725		20	86
		BF700-2	141 52 88	700	PN10	10 bar	840	31	24	127
		BF800-2	141 52 89	800	PN10	10 bar	950		24	180
		BF900-2	141 52 90	900	PN10	10 bar	1050		28	230
		BF1000-2	141 52 91	1000	PN10	10 bar	1160		28	302
		BF1100-2	141 52 92	1100	PN10	10 bar	1270		32	410
		BF1200-2	141 52 93	1200	PN10	10 bar	1380		32	480

IBECO Propp 2"



Art. nr.	RSK nr.	Beskrivning
----------	---------	-------------

Propp-050 Propp med 2" utv gänga